



COMPACT 10 DX COMPACT 12 DX

Incrível capacidade todo terreno

- 4 rodas motrizes
- Bloqueio diferencial para translação
- Gradeabilidade (40%)
- Distância ao solo : 27cm

Robusta e de fácil manutenção

- Estabilizadores integrados ao chassi
- Nova caixa de comandos mais confiável e resistente
- Fácil acesso aos componentes
- Ferramentas de autodiagnóstico

Produtividade excepcional

- Comandos completamente proporcionais
- Raios de manobra curtos
- Um comando para acionar os estabilizadores para patolar e recolher



GF do Brasil

Haulotte ➤
GROUP
More than lifting



COMPACT 10 DX / COMPACT 12 DX





TESOURAS DIESEL

Haulotte
GROUP

CARACTERÍSTICAS

Compact 10 DX Compact 12 DX

Altura de trabalho	10.28 m	12.06 m
Altura plataforma	8.28 m	10.06 m
Altura máxima de translação	8.15 m	10.15 m
A Capacidade máxima	565 kg	450 kg
B Comprimento plataforma recolhida	3.17 m	3.17 m
Largura	1.78 m	1.78 m
Altura recolhida	2.44 m	2.56 m
F Altura plataforma	1.59 m	1.7 m
Comprimento plataforma	2.45 m	2.45 m
Comprimento plataforma estendida	3.7 m	3.7 m
G Comprimento (extensão)	1.2 m	1.2 m
D Largura plataforma	1.45 m	1.45 m
E Distância entre eixos	1.84 m	1.84 m
Altura ao solo	28 cm	28 cm
Número de extensões	1	1
Velocidade de translação	0,8 - 5,5 km/h	0,8 - 5,5 km/h
Raio exterior de curva	3.5 m	3.5 m
Tempo de subida / descida	35 s / 46 s	35 s / 51 s
Motor	18.5 kW - 24.8 hp	18.5 kW - 24.8 hp
Gra deabilidade	40 %	40 %
Pneus maciços	26x12-16.5	26x12-16.5
Tanque hidráulico	75 l	75 l

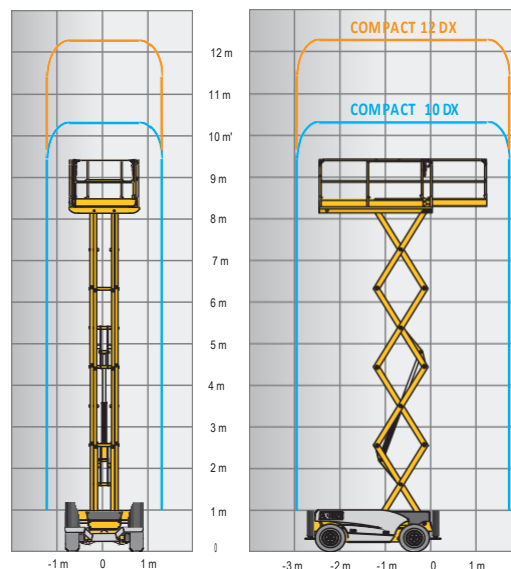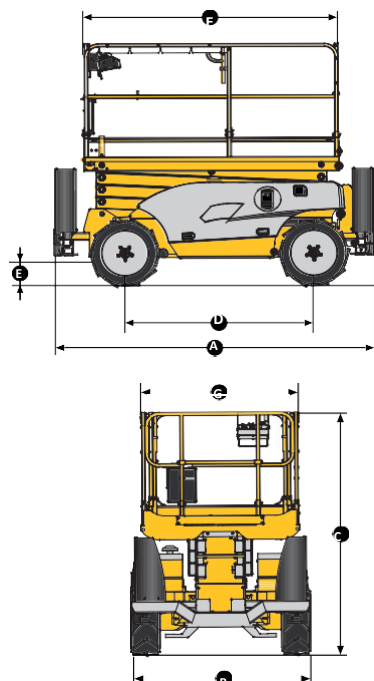

EQUIPAMENTO STANDARD

- ③ Motor Kubota
- ③ 4 rodas motrizes e 2 diretrizes dianteiras
- ③ Alarme de inclinação 3°
- ③ Extensão da plataforma de 1,2 m
- ③ Baterias 12 V – 74 AH
- ③ Control box removível
- ③ Posição de rodas livres
- ③ Horímetro
- ③ Amarra para reboque e elevação
- ③ Freios hidráulicos
- ③ Descida de emergência manual
- ③ Pneus todo terreno maciços
- ③ Giroflex
- ③ Proteções laterais
- ③ Buzina
- ③ Ponto de ancoragem para cinto –de segurança

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- ③ Pneus não marcantes
- ③ Giroflex
- ③ Tomada elétrica no cesto
- ③ Alarme de translação
- ③ Indicador sonoro para movimentos e translação
- ③ Farol de trabalho
- ③ Óleo biodegradável
- ③ Kit para clima frios
- ③ Porta de acesso ao cesto
- ③ Guarda-corpo rebatível
- ③ Gerador hidráulico de 3,5 KW
- ③ Génératrice hydraulique 3,5 kW

