



HT23 RTJ O HT23 RTJ PRO

Desempenho fantástico

- 22.5 m de altura de trabalho
- 18.3 m alcance horizontal

Excelente produtividade

- Melhor velocidade de elevação: 56 segundos
- Todos os movimentos proporcionais e simultâneos

Melhor conforto e sensação de segurança

- Lança mais rígida
- Controle Único para a direção de ambos eixos (traseiro e dianteiro)

Tempo de manutenção otimizado

- Componentes de fácil acesso
- Lança de fácil manutenção
- Exclusivo cesto modular, fácil e rápido para reparos
- Haulotte Activ'Shield™ Bar - Modelo PRO



Haulotte 
GROUP
More than lifting





HT23 RTJ O / RTJ PRO

PLATAFORMA TELESCÓPICO DIESEL

Haulotte
GROUP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	HT23 RTJ O	HT23 RTJ PRO
Altura de trabalho	22.5 m	22.5 m
Altura da plataforma	20.5 m	20.5 m
Alcance horizontal	18.3 m	18.3 m
Capacidade máxima	230kg (2persons)	230 kg (2 persons)
F Dimensões da plataforma	2.44 x 0.91 m	2.44 x 0.91 m
Comprimento da plataforma recolhida	10.4 m	10.4 m
H Comprimento para transporte	7.8 m	7.8 m
B Largura	2.47 m	2.47 m
C Altura recolhida	2.7 m	2.7 m
I Altura de transporte	3.3 m	3.3 m
Ângulo de deslocamento vertical do Jib	133° (+68/-65)	133° (+68/-65)
Ângulo de rotação da plataforma	180° (+90/-90)	180° (+90/-90)
Ângulo de deslocamento da lança	90° (+75/-15)	90° (+75/-15)
Ângulo giro do torre	360° contínuo	360° contínuo
Alcance traseiro	109 cm	109 cm
D Distância entre os eixos	2.5 m	2.5 m
E Distância ao solo	34 cm	34 cm
Inclinação máxima	5°	5°
Velocidade de transito	0.5 - 6.5 km/h	0.5 - 6.5 km/h
Gradeabilidade	40 %	40 %
Raio de giro	6,3 m	3,4 m
Pneus preenchidos	385/65 - 22.5	385/65 - 22.5
Motor diesel	Kubota 36.5kW - 48.9hp	Kubota 36.5kW - 48.9hp
Peso total	13320kg	13400kg

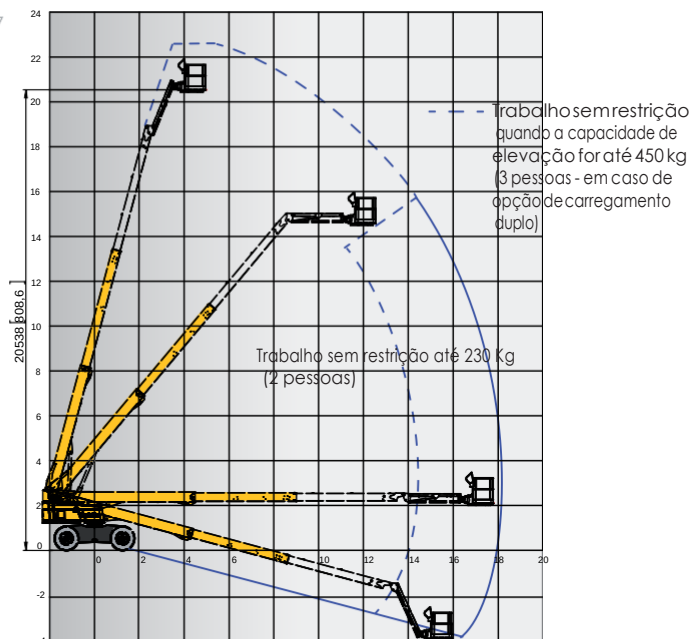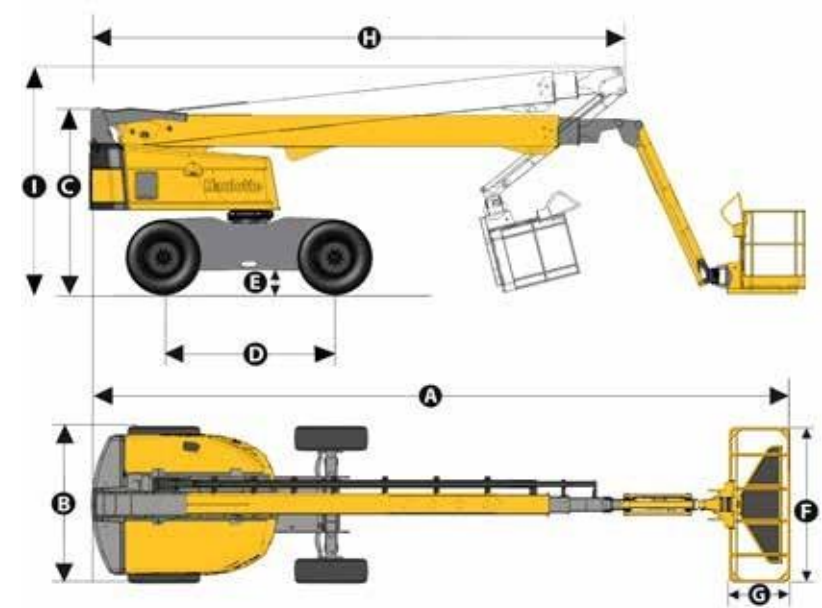

EQUIPAMENTO STANDARD

- 4 rodas motrizes / 2 (Modelo O) ou 4 rodas direcionais (Modelo PRO)
- Bloqueio diferencial automático aumenta a capacidade em terrenos acidentados
- Eixo oscilante aumenta a estabilidade em terrenos irregulares
- Controles proporcionais que aumentam conforto e segurança
- 4 movimentos simultâneos para atingir a máxima produtividade
- 230kg de carga no cesto sem restrição de alcance
- Cesto modular mais largo (2,44m x 0,91m)
- Proteção do control box superior e porta ferramentas feitos em material ultra resistente
- Tomada no cesto 110/220V
- Display para visualização de alertas de falhas e serviços
- Bandeira do motor em balanço para fácil manutenção
- Horímetro
- Indicar de baixo nível de combustível (control box superior)
- Pré aquecimento do motor diesel com lâmpada indicativa
- Alarme sonoro e luminoso para inclinação e sobrecarga
- Velocidade máxima do vento para operação de 45Km/h / 28 mph
- Baterias de partida de 12 V
- Sistema com bomba elétrica para descida de emergência
- Manutenção da lança (extensão do sistema e reposição dos pads superiores) sem a necessidade de desmontagem
- Alarme de translação
- Haulotte Activ'Shield™ Bar - Modelo PRO (para Europa e América Latina)

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Dupla capacidade de carga 230/450kg (2/3 pessoas)
- Gerador hidráulico de 3,5 KW
- Plataforma modular estreita: 1,83m X 0,8m
- Porta de entrada lateral
- Energia na plataforma (plug fêmea no cesto com ou sem disjuntor 30mA)
- Linha de ar na plataforma com 13mm de diâmetro interno)
- Luz rotativa tipo Giroplex
- Opções de alertas sonoras (movimento e deslocamento)
- Iluminação de trabalho
- Óleo hidráulico biodegradável
- Kit de países frios
- Kit de países quentes
- Velocidade máxima do vento que permite trabalho 60Km/h
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (para fora da Europa e América Latina)

