



Incrível capacidade todo terreno

- Bloqueio diferencial hidráulico, o que permite uma utilização todo-o-terreno
- 35cm de espaço livre entre solo e chassis performance todo terreno excepcional
- 4 rodas motrizes

Excelente capacidade de manobra em zonas estreitas

- Mínimo raio de viragem
- Controles proporcionais para movimentos extremamente suaves





H12 SX / H15 SX / H18 SX






TESOURAS DIESEL

Haulotte
GROUP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	H12 SX	H15 SX	H18 SX
Altura de trabalho	12 m	15 m	18 m
Altura plataforma	10 m	13 m	16 m
Velocidade de translação	1.6 - 6 km/h	1.6 - 6 km/h	1.6 - 6 km/h
Altura máxima de translação	10 m	10 m	10 m
Capacidade máxima	700 kg	500 kg	500 kg
H Comprimento plataforma recolhida	4.18 m	4.12 m	4.18 m
B Largura	2.25 m	2.25 m	2.25 m
C Altura recolhida	2.57 m	2.77 m	2.97 m
Altura plataforma	1.71 m	1.91 m	2.11 m
G Comprimento plataforma	3.91 m	4 m	4 m
A Comprimento plataforma estendida	6 m	6 m	6 m
Comprimento (extensão)	1 m	1 m	1 m
F Largura plataforma	1.89 m	1.89 m	1.89 m
D Distância entre eixos	2.75 m	2.75 m	2.75 m
E Altura ao solo	27 cm	35 cm	35 cm
Número de decks	2	2	2
Raio exterior de curva	4.96 m	4.96 m	4.96 m
Tempo de subida / descida	43 s / 65 s	46 s / 57 s	60 s / 60 s
Motor	23.1 kW - 31 Hp	23.1 kW - 31 Hp	23.1 kW - 31 Hp
Gradeabilidade	40 %	40 %	40 %
Pneus maciços	10-16.5	10-16.5	10-16.5
Tanque hidráulico	100 l	100 l	100 l
Peso total	5640 kg	6340 kg	7300 kg

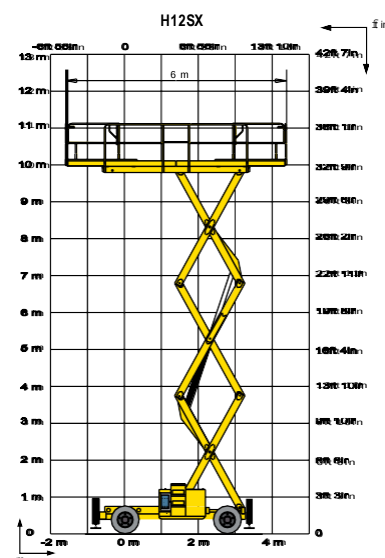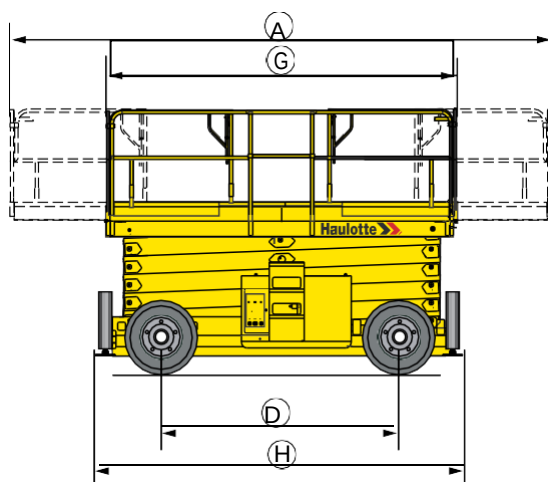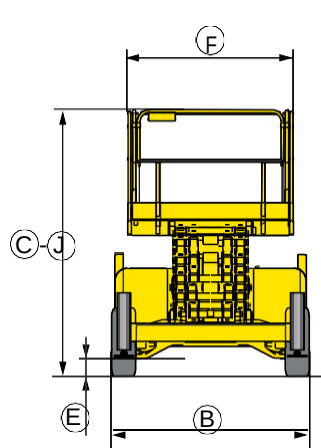

EQUIPAMENTO STANDARD

- ① Plataforma aérea tipo tesoura, acionada por motor diesel
- ① Autopropulsada sobre rodas mesmo quando elevada
- ① Tração em 4 rodas e direcional em 2 rodas
- ① Controlada por painel de controle na plataforma contendo alavanca de controle
- ① Equipada com deck extensível da plataforma, com sistema de bloqueio por sobrecarga
- ① Altura máxima de trabalho igual a 12,00m (H12SX), 15,00m (H15SX) e 18,00m (H18SX)
- ① Capacidade máxima de elevação de carga da plataforma igual à 700Kg (H12SX), 500Kg (H15SX) e 500Kg (H18SX)
- ③ Posição de roda livre
- ① Horímetro
- ① Buzina
- ① Amarras para reboque e elevação
- ① Travões hidráulicos
- ① Estabilizador centralizado (H18SX)
- ① Sistema manual de descida de emergência

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- ① Giroflex
- ③ Avisador sonoro de translação
- ③ Tomada eléctrica na plataforma
- ① Farol de trabalho
- ① Módulo de arranque codificado
- ① Óleo hidráulico biodegradável
- ① Avisador sonoro de movimentos e translação
- ① Pneus que não marcam
- ① Kit para países quentes
- ① Patolas centralizadas com nivelamento automático

