



H14 TX

H16 TPX



Ótima produtividade

- Comandos inteiramente proporcionais e simultâneo
- Rotação de 360° em contínuo

Incrível capacidade em terrenos acidentados

- Bloqueio diferencial hidráulico para translação
- 4 rodas motrizes
- Altura ao solo de 35 cm

Alcance horizontal de 10,7 m (H14TX), o que permite uma grande capacidade de trabalho

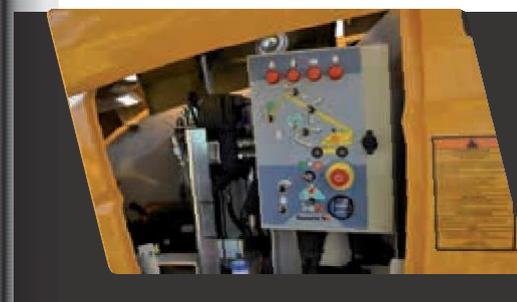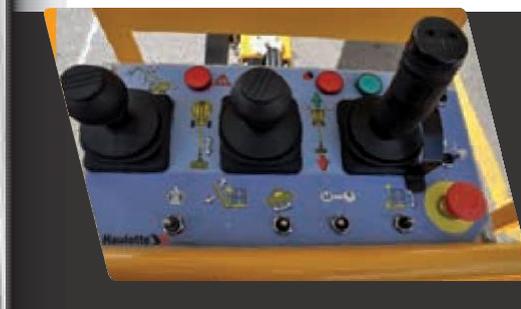

Haulotte 
GROUP
More than lifting






H14 TX / H16 TPX



PLATAFORMA TELESCÓPICO DIESEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	H14 TX	H16 TPX
Altura de trabalho	14 m	15.4 m
Altura da plataforma	12 m	13.4 m
Alcance horizontal	10.6 m	12.3 m
Capacidade máxima	230 kg	230 kg
F x D Dimensões da plataforma	2.3 x 0.8 m	1.8 x 0.8 m
A Comprimento da plataforma recolhida	7.6 m	8.5 m
H Comprimento para transporte	7.6 m	6.7 m
B Largura	2.3 m	2.3 m
C Altura recolhida	2.3 m	2.3 m
J Altura de transporte	2.2 m	2.5 m
Ângulo de deslocamento vertical do Jib	N/A	140° (+70/-70)
Ângulo de rotação da plataforma	178° (+89/-89)	180° (+90/-90)
Ângulo de deslocamento da lança	+75°/-13°	+75°/-13°
Ângulo giro do torre	360 continuous	360 continuous
Alcance traseiro	85 cm	85 cm
D Distância entre os eixos	2 m	2 m
E Distância ao solo	35 cm	35 cm
Inclinação máxima	5°	5°
Velocidade de transito	0.7 - 5.5 km/h	0.7 - 5.5 km/h
Gradeabilidade	50 %	50 %
Raio de giro	4.35 m	4.35 m
Pneus preenchidos	14-17.5	14-17.5
Motor diesel	31,2 kW - 42,4 hp	31,2 kW - 42,4 hp
Peso total	5900kg	6800kg

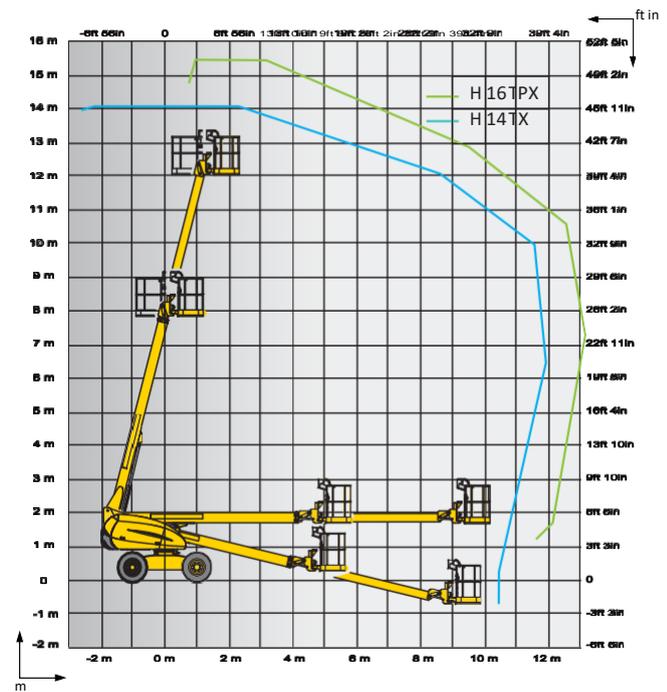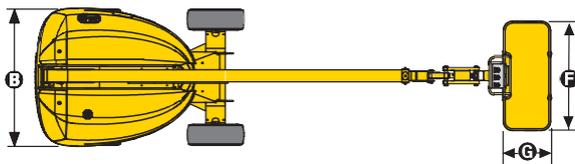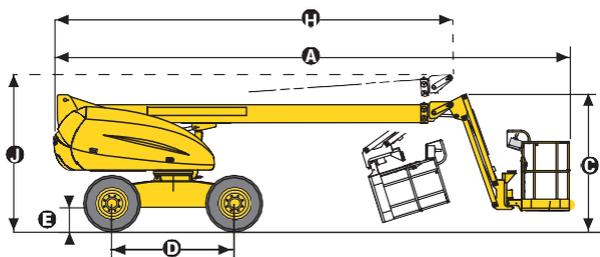

EQUIPAMENTO STANDARD

- Plataforma para trabalhos aéreos com lança telescópica
- Base giratória, com capacidade de rotação de 360° contínuos
- Autopropulsada sobre rodas, acionada por motor a diesel
- Bateria de partida 12V (100 Ah - 760 A)
- Capacidade de carga de 230 Kg (2 pessoas)
- Com altura máxima de trabalho igual a 14,07m (H 14TX), 15,44m (H 16TPX)
- Capacidade máxima de carga da plataforma igual a 230kg (H 14TX) e de 200kg a 230kg (H 16TPX), sem limitação de alcance
- Sistema com bomba elétrica para descida de emergência
- Horímetro
- Bloqueio mecânico de giro da torre
- Pontos para amarração e içamento
- 2 pontos na plataforma para ancoragem do cinto

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- H16TPX: cesto com dimensões 2,3x0,80m (Capacidade máxima 200kg)
- Tomada elétrica auxiliar no cesto
- Giroflex
- Farol de trabalho
- Alarme de translação
- Oleo biodegradável
- Gerador mecânico integrado de 4,1 Kw
- Kit para países frios
- Kit de países quentes

