




Ótima produtividade

- Rotação de 360° em contínuo
- Comandos inteiramente proporcionais e simultâneos
- Atingi máxima em 44 segundos

Grande capacidade em terrenos acidentados

- 4 rodas motrizes e direcionais para uma melhor capacidade de manobra
- Bloqueio diferencial hidráulico para translação
- Distância de 40 cm ao solo

Alcance horizontal de 10.6 m, o que permite uma grande capacidade de trabalho

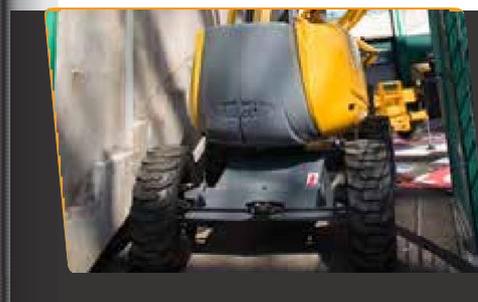

GF do Brasil


Haulotte 
GROUP

More than lifting

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HA18 PX

Altura de trabalho	17.2 m
Altura da plataforma	15.2 m
Alcance horizontal	10.6 m
Ponto até articulação	6.6 m
Capacidade máxima	230 kg
F x G Dimensões da plataforma	1.8 x 0.8 m
A Comprimento para transporte	7.6 m
Comprimento	5.9 m
B Largura	2.3 m
C Altura recolhida	2.3 m
Altura de transporte	2.6 m
Ângulo de deslocamento vertical do jib	140° (+70/-70)
Ângulo de giro da plataforma	178° (+89/-89)
Ângulo de giro da torre	360°
Alcance traseiro	0 m
D Distância entre eixos	2 m
E Distância ao solo	40 cm
Inclinação máxima de trabalho	5°
Velocidade de translação	0.8 - 5.5 km/h
Gradeabilidade	50 %
Raio de curva externo	3.75 m
Pneus preenchidos	385/65-22.5
Motor diesel	31 kW - 42 hp
Tanque hidráulico	100 l
Capacidade do tanque de combustível	75 l
Peso total	8050 kg

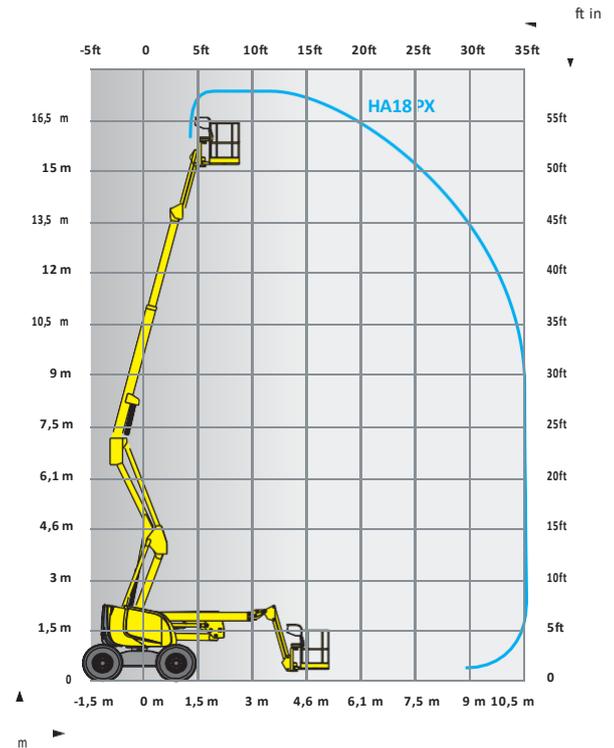

EQUIPAMENTO STANDARD

- Ⓢ 4 rodas motrizes e diretrizes de comandos simultâneos
- Ⓢ Rotação de 360° em contínuo
- Ⓢ Utilização no exterior muito segura, podeseer utilizada com ventos de até 60 km/h
- Ⓢ Auto-propulsadas sobre rodas, acionadas por motor a combustão interna a diesel
- Ⓢ Tanque diesel 75 l, altura do bocal de enchimento 1,50 m
- Ⓢ Alarme de inclinação 5°
- Ⓢ Baterias de arranque de 12 V
- Ⓢ Bomba de emergência acionada pelo cesto
- Ⓢ Dispositivo para liberação das rodas
- Ⓢ Horímetro
- Ⓢ Bloqueio mecânico da giro da mesa
- Ⓢ Pontos para amarração e içamento

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Ⓢ Gerador elétrico 4,1 kW
- Ⓢ 230 V / 11 V – 16 A tomada no cesto
- Ⓢ Cesto com dimensões 2,3 x 0,80 m (podeseer utilizada com ventos de até 45km/h)
- Ⓢ Alarme de translação
- Ⓢ Giroflex
- Ⓢ Farol de trabalho
- Ⓢ Catalisador
- Ⓢ Óleo hidráulico biodegradável
- Ⓢ Kit de países frios
- Ⓢ Kit de países quentes
- Ⓢ Linha de ar comprimido na plataforma

