



Fácil de usar com alta performance

- Trabalho irrestrito com alcance máximo de 21,6m
- Versatilidade incomparável
- Características de direção para todo terreno: 4 rodas com tração e direcionais, com eixo oscilante
- Excelente velocidade para altura máxima: 95 segundos. Tudo isso proporcionado pelos controles completos e funções simultâneas do braço.

Manutenção otimizada

- Exclusivo cesto modular para reparos rápidos
- Componentes de fácil acesso
- Ferramenta de auto-diagnóstico no controlbox inferior

Mais sensação de conforto e segurança.

- Haulotte Activ'Shield™ Bar
- Braço mais rígido





HA32 RTJ PRO

PLATAFORMAS ARTICULADAS DIESEL

Haulotte
GROUP




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HA32 RTJ PRO

Altura de trabalho	31.8 m
Altura da plataforma	29.8 m
Alcance horizontal	21.6 m
Ponto até articulação	11.35 m
Alcance por baixo	1.6 m
Capacidade máxima	250 kg
F x G Dimensões da plataforma	2.44 x 0.91 m
A Comprimento para transporte	11.7 m
H Comprimento	8.9 m
B Largura	2.53 m
Largura (eixos estendidos)	3.3 m
C Altura recolhida	2.8 m
Altura de transporte	3.38 m
Ângulo de deslocamento vertical do jib	140° (+70/-70)
Ângulo de giro da plataforma	180° (+90/-90)
Ângulo de giro da torre	360° contínuos
Alcance traseiro	3.3 m
D Distância entre eixos	3.5 m
E Distância ao solo	38 cm
Inclinação máxima de trabalho	5°
Velocidade de translação	0,5 - 5 km/h
Gradeabilidade	45 %
Raio de giro - eixo externo estendido	5.74 m
Pneus preenchidos	445/65-22.5
Motor diesel	TIER 3: Perkins 55.5 kW - 75.4 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (outside Europe) TIER 4: DEUTZ 55 kW-74 hp

Peso total

20 140 kg

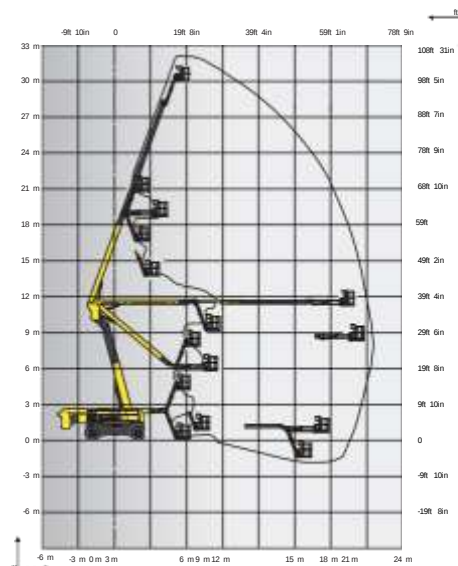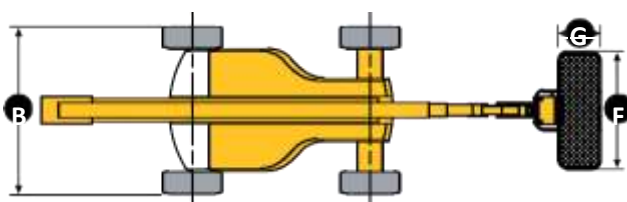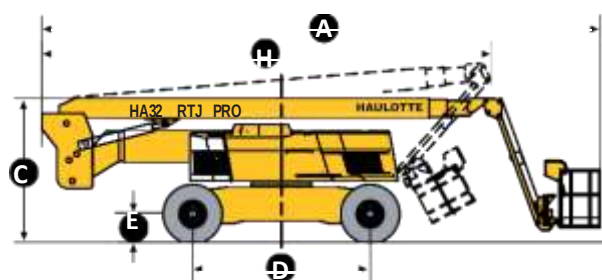

EQUIPAMENTO STANDARD

- ④ 4 rodas motrizes e direcionais
- ④ Eixo oscilante dianteiro para aumentar a estabilidade em terrenos irregulares
- ④ 2 eixos extensíveis
- ④ Bloqueio diferencial aumentando a capacidade em terrenos acidentados
- ④ Controles proporcionais que aumentam conforto e segurança
- ④ 4 movimentos simultâneos para atingir a máxima produtividade
- ④ 250 Kg / 500 lbs (2 pessoas) na plataforma sem restrição de alcance.
- ④ Cesto largo modular com barra de proteção na entrada
- ④ Proteção do control box superior e porta ferramentas feitos em material ultra resistente
- ④ Tomada de energia no cesto 110/220V (Conector fêmea)
- ④ Segura para utilização com velocidade do vento de até 60km/h - 37 mph
- ④ Alarme sonoro e luminoso de inclinação e sobrecarga
- ④ Alimentação auxiliar para descida da plataforma e caso de emergência
- ④ Bateria 12V/ sistema de controle elétrico
- ④ Pontos para reboque
- ④ Horímetro
- ④ Indicar de baixo nível de combustível (control box superior)
- ④ Pré aquecimento do motor diesel com lâmpada indicativa
- ④ Compensação do cesto +/- 10°
- ④ Alarme de translação
- ④ Luz rotativa tipo Giroplex
- ④ Bandeja do motor em balanço para fácil manutenção
- ④ Haulotte Activ' Shield™ Bar (para Europa)

- ④ Gerador hidráulico integrado de 3.5kW
- ④ Entrada no cesto por portão lateral
- ④ Kit para países frios
- ④ Suporte de todos centralizado
- ④ Radiador para o óleo hidráulico
- ④ Óleo hidráulico no tanque e nos circuitos pronto para operar em países quentes
- ④ Óleo hidráulico biodegradável
- ④ Válvula de fechamento automático para sobrevelocidade
- ④ Kit para ambientes frios
- ④ Linha de ar comprimido na plataforma
- ④ Tampa com chave para o tanque diesel
- ④ Farolete de 55W
- ④ Haulotte Activ' Shield™ Bar (para outros países, exceto Europa)