



Desempenho e Produtividade

- A mais leve de sua classe, com um ótimo envelope de trabalho
- Durante a elevação vertical do braço o cesto permanece paralelo com a parede
- Excelente performance todo terreno
- Capacidade de Carga do Cesto de 250Kg
- Carga dupla 250-350 kg (como opcional)

Segurança e Conforto

- Movimentos rápidos, proporcionais, precisos e simultâneos
- Activ'Lighting System safe load para maior segurança em operações noturnas (Opcional)
- Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (Opcional)

Menor custo de operação e manutenção

- Haulotte Activ'Screen ferramenta de auto-diagnóstico embarcado.
- Haulotte Stop Emission System - Desligamento automático do motor
- Componentes de fácil acesso
- Cesto modular de fácil manutenção

Haulotte ➤


HA26 RTJ O

PLATAFORMA ARTICULADA A DIESEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HA26 RTJ O

Altura de trabalho	26.4 m
Altura da plataforma	24.4 m
Alcance horizontal	17.5 m
Ponto de articulação	9.3 m
Capacidade máxima	250 kg
F x G Dimensões da plataforma	2.44 x 0.91 m
A Comprimento para transporte	11.8 m
B Largura	2.48 m
C Altura recolhida	2.97 m
H Comprimento	9.4 m
J Altura de transporte	2.98 m
Ângulo de deslocamento vertical do jib	133° (-65°/+68°)
Ângulo de giro da plataforma	180°
Ângulo de giro da torre	360° contínuos
Raio de giro	0.76 m
D Distância entre eixos	2.8 m
Distância ao solo	48 cm
Inclinação máxima de trabalho	4°
Velocidade de translação	5 km/h
Gradeabilidade	45 %
Pneus para terrenos acidentados	385/65-22.5
Raio de curva externo	6.55 m
Motor diesel	Kubota, 36.5kW (49.6hp), Stage 3A
Peso total	15 500 kg

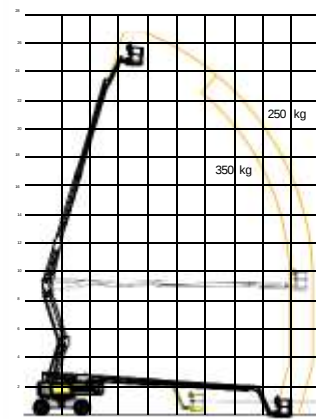

EQUIPAMENTO STANDARD

- Tração nas 4 rodas e 2 rodas direcionais
- Eixo traseiro oscilante
- Diferencial autoblocante
- Capacidade de carga 250kg/550lb (2 pessoas) irrestrita dentro do envelope de trabalho
- 4 Movimentos simultâneos
- Haulotte Activ'Screen: Sistema de Auto-Diagnóstico em cores embarcado.
- Haulotte Stop Emission System - Desligamento automático do motor
- Cesto modular com maior dimensão 2,44m x 0,91m
- Entrada no cesto utilizando barra deslizante
- Cobertura para control box do cesto
- Porta ferramentas
- Motor rebatível para facilitar manutenção
- Indicador de nível de combustível no control box do cesto e vareta no inferior
- Tomada de energia para o cesto (110/230V)
- Pré-aquecimento do motor diesel com lâmpada indicativa
- Bateria 12V/ sistema de controle elétrico
- Sistema com bomba elétrica para descida de emergência
- Alarme sonoro e luminoso de inclinação e sobrecarga
- Alarme de translação
- Giroflex
- Tomada de Telematique universal
- Plataformas para trabalhos aéreos
- Com sistema de bloqueio por sobre carga
- Autopropulsadas sobre rodas, acionadas por motor a combustão interna a diesel ou híbrido (diesel e elétrico)
- Controladas por painel de controle na plataforma
- Contendo alavanca de controle
- Com altura de trabalho máxima igual ou superior a 10,25m, mas inferior ou igual a 42,2m
- Com capacidade máxima de carga da plataforma igual ou superior a 230kg, mas inferior ou igual a 700kg

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

- Haulotte Activ'Lighting System safe load para maior segurança em operações noturnas
- Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- Capacidade de carga 250kg/550lb (2 pessoas) irrestrita dentro do envelope de trabalho
- Gerador Hidráulico de 3,5Kw ou 6,5Kw
- Tomada elétrica auxiliar no cesto
- Linha de Ar Comprimido no Cesto
- Suporte para elevação de vidros
- Suporte para elevação de tubos
- Farol de trabalho
- Óleo hidráulico biodegradável
- Kit para países frios, entre -20°C e -25°C
- Radiador para o óleo hidráulico
- Pneus não marcantes
- Diferencial residual (DR) padrão NR18

