



COMPACT 10 RTE COMPACT 12 RTE

Excelente rendimento tanto para interior como exterior

- Apto para todo tipo de terreno
- Raio de giro das rodas permitindo uma excelente manobrabilidade em espaços limitados
- Pneus não marcantes
- Distância do Solo: 25 cm
- Capacidade de carga até 565kg (C10RTE)
- Capacidade de manobra na altura máxima
- Alta autonomia de trabalho

Robusta, Confiável e de Fácil manutenção





COMPACT 10/12 RTE




PLATAFORMAS TIPO TESOURAS ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Compact 10 RTE

Compact 12 RTE

Altura de trabalho	10.28 m	12.06 m
Altura da Plataforma	8.28 m	10.06 m
Gradeabilidade	25 %	25 %
Capacidade máxima	565 kg	450 kg
Comprimento da Plataforma	2.45 m	2.45 m
A Comprimento da Plataforma com extensão do Deck	3.7 m	3.7 m
B Comprimento da Extensão	1.2 m	1.2 m
Largura da Plataforma	1.45 m	1.45 m
C Altura recolhida até grades	1.59 m	1.71 m
D Altura da Plataforma	2.44 m	2.56 m
E Largura de Transporte	1.78 m	1.78 m
F Comprimento da Plataforma Recolhida	2.64 m	2.64 m
G Distância entre eixos	1.84 m	1.84 m
Altura do Solo	25 cm	25 cm
I Distância do Solo - Port Hole Recolhido	N/A	N/A
Velocidade de translação	0,8 - 5,8 km/h	0,8 - 5,8 km/h
Altura máxima de translação	8.28 m	10.06 m
Inclinação máxima de trabalho	3 °	3 °
Tempo de subida / descida	35 s / 35 s	43 s / 43 s
Raio curva externo	3.73 m	3.73 m
Pneus não marcantes	26x12-12	26x12-12
Baterias	48 V - 255 Amph (C5)	48 V - 255 Amph (C5)
Tanque hidráulico	63 l	63 l
Peso total	3 305 kg	3 675 kg

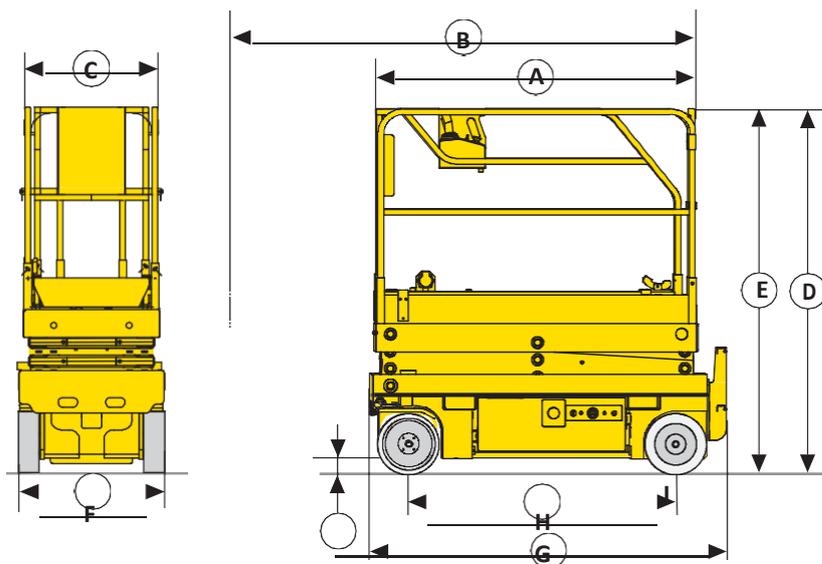

Compact 12 RTE

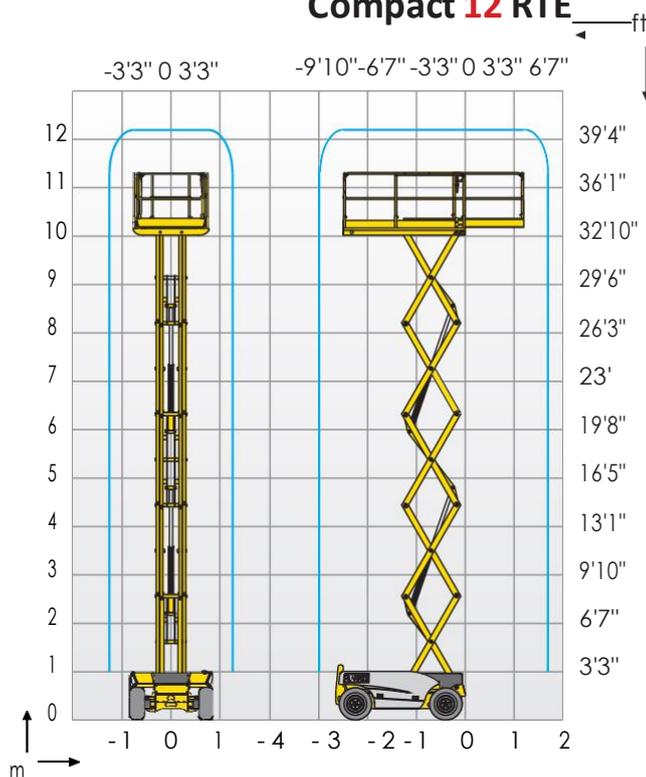

EQUIPAMENTO STANDARD

- ⓪ Plataforma Extensível
- ⓪ Comandos Proporcionais
- ⓪ Painel de Comandos na Plataforma
- ⓪ Indicador de nível de baterias
- ⓪ Carregador de baterias com parada automática
- ⓪ Pontos de fixação para Cintos de Segurança
- ⓪ Duas Rodas Motrizes
- ⓪ Liberação de freios manuais
- ⓪ Sensor de Inclinação
- ⓪ Sistema de sobrecarga na plataforma
- ⓪ Válvula manual para descida de emergência da plataforma
- ⓪ Freios Hidráulicos
- ⓪ Buzina
- ⓪ Horímetro
- ⓪ Plataforma para Trabalhos aéreos
- ⓪ Autopropulsada sobre rodas, sendo 2 rodas motrizes e 2 rodas direcionais
- ⓪ Acionadas por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis
- ⓪ Acionada por painel de controle da plataforma

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- ⓪ Luz de Advertência
- ⓪ Alarme de translação
- ⓪ Tomada elétrica auxiliar no cesto
- ⓪ Óleo hidráulico biodegradável
- ⓪ Estabilizadores (aumento da capacidade máxima de 240kg)