



Ótima produtividade

- Rotação de 360° contínuos
- Comandos inteiramente proporcionais e simultâneos
- Raio de curva externo (3.9m)
- Raio de giro de 0 m

Incrível capacidade em terrenos acidentados

- 4 rodas motrizes e direcionais para uma melhor capacidade de manobra
- Líder no setor industrial com 13,5 m de alcance máximo
- Bloqueio diferencial hidráulico para translação
- Altura ao solo de 42 cm




Robusta, confiável e de fácil manutenção



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HA20 PX

Altura de trabalho	20.65 m
Altura da plataforma	18.65 m
Alcance horizontal	13.5 m
Ponto de articulação	6.8 m
Capacidade máxima	230 kg
F x G Dimensões da plataforma	1.8 x 0.8 m
A Comprimento	8.93 m
B Largura de transporte	2.38 m
C Altura recolhida	2.67 m
H Comprimento	6.8 m
Altura de transporte	3.1 m
Ângulo de deslocamento vertical do jib	140° (+70/-70)
Ângulo de rotação da plataforma	180° (+90/-90)
Ângulo de rotação da base	360°
Assimetria traseira	0 m
D Distância de eixos	2.8 m
E Distância ao solo	42 cm
Inclinação	5°
Velocidade de translação	0.5 - 4.5 km/h
Gradeabilidade	40 %
Raio de curva exterior	3.9 m
Pneus preenchidos	385/65-22.5
Motor diesel	33.2 kW - 45,1 Hp
Peso total	11 710 kg

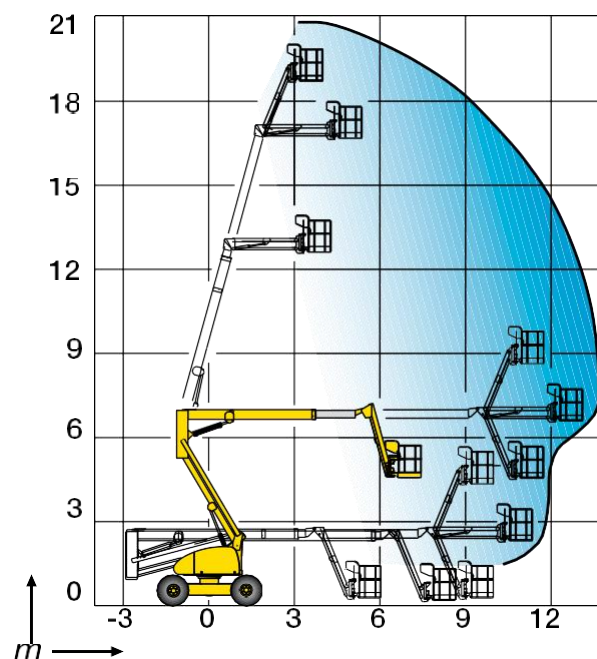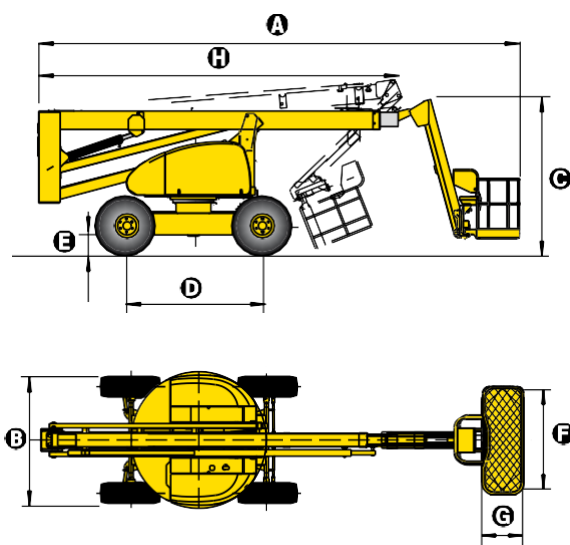

EQUIPAMENTO STANDARD

- ⊗ Plataforma aérea, articulada, com lança telescópica
- ⊗ Base giratória, com capacidade de rotação igual a 360°
- ⊗ Sistema de bloqueio por sobrecarga
- ⊗ Autopropulsadas sobre rodas, acionadas por motor a combustão interna a diesel
- ⊗ Painel de controle na plataforma com alavanca de controle
- ⊗ Altura de trabalho máxima igual a 20,65m
- ⊗ Alcance horizontal igual a 13,50m
- ⊗ Capacidade máxima de carga 230kg
- ⊗ Horímetro
- ⊗ Bloqueio mecânico do giro da base
- ⊗ Pontos de reboque e elevação

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- ⊗ Toma de elétrica na cesta
- ⊗ Cesto com 2,44 x 0,80 m de largura
- ⊗ Alarma de translação
- ⊗ Giroflex
- ⊗ Luz de trabalho
- ⊗ Catalisador
- ⊗ Óleo hidráulico biodegradável
- ⊗ Kit para países frios
- ⊗ Kit de países quentes
- ⊗ Pneus não marcantes
- ⊗ Luzes de alerta (flashing light)
- ⊗ Com vento de 60km hora, máximo de 250kg de capacidade (peso da máquina 12 260kg.)
- ⊗ Gerador elétrico 3,3 kW

