



Versatilidade e Rendimento

- Capacidade de carga otimizada
- Controle Hidráulico para acessórios
- Nivelamento da cabine de série

Conforto e Precisão

- Translação hidrostática
- Comandos proporcionais simultâneos para todos os movimentos de lança/telescópico

Segurança e Confiabilidade

- Eixo traseiro oscilante com bloqueio automático
- Bloqueio dos movimento em caso de sobre carga



Altura máxima de elevação : 16.7 m



Capacidade de carga máxima : 4000 kg

Haulotte 
GROUP
More than lifting



HTL 4017



MANIPULADORES TELESCÓPICOS

Haulotte GROUP

Altura máxima de elevação : 16.7 m
Capacidade de carga máxima : 4000 kg



RENDIMENTO

Capacidade máxima de carga	4000 kg
Carga máx. a máx. altura	2500 kg
Carga máx. no alcance máx	700 kg
Elevação máxima da lança	16.7 m
Alcance com altura máxima	2.4 m
Alcance horizontal	12.85 m






DIMENSÕES

A Comprimento recolhido	6.76 m
B Largura máxima	2.43 m
C Altura máxima	2.67 m
D Distância ao solo	2.9 m
E Altura mínima ao chão	50 cm
F Largura em modo estrada	1.93 m
G Largura da cabine	0.96 m
H Largura total - com estabilizadores	3.34 m
I Altura até ponto de articulação	1.75 m
J Ângulo de ataque	29 °
K Rotação superior dos garfos	18 °
L Rotação inferior dos garfos	104 °
Peso com garfos	12320 kg
Tipo de pneus	18 - 22,5 TMR4



MOTOR

Modelo motor	Deutz BF04M2012
Cilindrada	4038 cm3
Potência motor	74,9 kW / 102 CV
Torque do motor	420 Nm
Transmissão	Hidrostática
Tanque de combustível	132.5 l
Tanque hidráulico	110 l

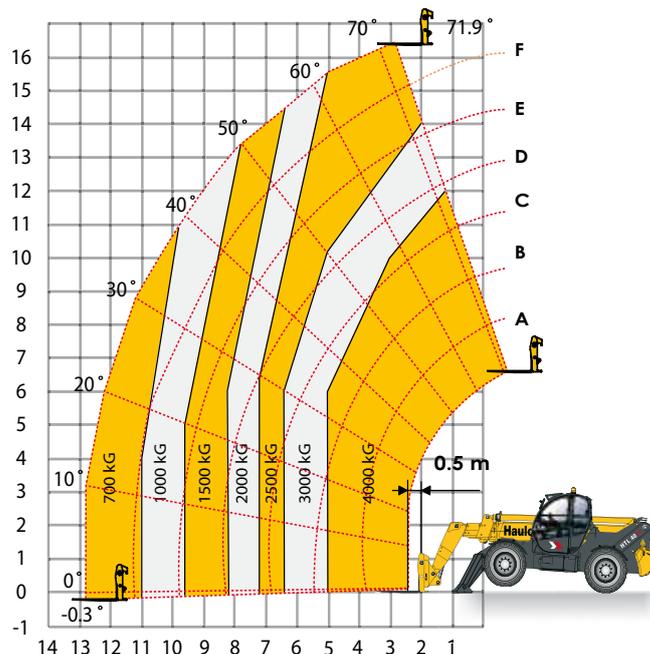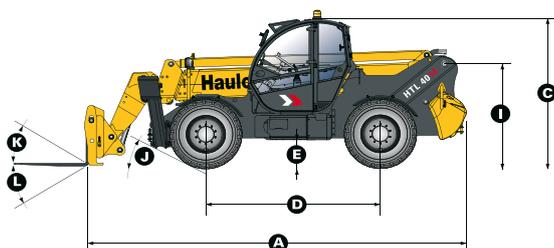

EQUIPAMENTO STANDARD

- Veículo autopropulsado sobre rodas, para elevação, transporte e armazenagem de cargas.
- Tipo todo o terreno
- Com lança telescópica fixada na traseira do veículo, equipado com garfos de empilhamento
- Acionado por motor diesel
- Elevação da lança igual a 16,70m
- Alcance horizontal igual a 12,85m
- Capacidade de carga igual a 4.000Kg
- Movimentos simultâneos de telescópica, lança escavação e acessórios
- Circuito hidráulico para os acessórios
- Indicador e limitador de movimentos em caso de sobrecarga
- Inclinação da cabinete: +/- 10 °
- Estabilizadores com sensores de indicação apoio no solo
- Cabina ROPS/FOPS com aquecimento e ventilação
- Bloqueio hidráulico do eixo oscilante

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Kit para países frios
- Óleo biodegradável
- Óleo para países frios
- Óleo para países quentes
- Ar condicionado
- Luzes de trabalho
- Proteção metálica do para – brisas (FOPS)
- Concha 4 em 1: 1 m3 ou 0,75 m3



Haulotte Group -

Haulotte DO BRASIL - Av. Tucunaré, nº 790 - CEP 06460-020 - Tambore - Barueri - Sao Paulo - Brasil - Tel: +55 11 4208 4206 - Fax: +55 11 4208 4206 - Email: haulotte@haulotte.com.br -

Website: <http://www.haulotte.com.br>

Haulotte IBERICA - C/Argentina nº13 - P.I. La Garena - 28806 Alcalá de Henares (Madrid) - Spain - Tel: +34 902 886 455 - Fax: +34 911 341 844 - E-mail: iberica@haulotte.com -

Website: <http://www.haulotte.es>