



A melhor capacidade de carga

- Capacidade de carga otimizada
- Grande alcance máximo

Conforto e precisão

- Translação hidrostática
- Excelente visibilidade lateral
- Bloqueio dos movimento em caso de sobre carga

Capacidade e confiabilidade

- 5 m de comprimento
- Patolado não excede a largura da máquina



Altura máxima de elevação : 10 m



Capacidade de carga máxima : 4000 kg



HTL 4010



MANIPULADORES TElescópicos

Altura máxima de elevação : 10 m
Capacidade de carga máxima : 4000 kg



RENDIMENTO

Capacidade máxima de carga	4000 kg
Carga máx. a máx. altura	2500 kg
Carga máx. no alcance máx	1200 kg
Altura máxima	10 m
Alcance com altura máxima	2.2 m
Alcance horizontal	7.2 m





DIMENSÕES

A Comprimento recolhido	4.96 m
B Largura máxima	2.26 m
C Elevação máxima da lança	2.42 m
D Distância ao solo	2.78 m
E Altura mínima ao chão	42 cm
F Largura em modo estrada	1.88 m
G Largura da cabine	0.96 m
J Altura até ponto de articulação	1.6 m
K Ângulo de ataque	30 °
L Rotação superior dos garfos	18 °
M Rotação inferior dos garfos	104 °
Raio de curva exterior	3.7 m
Peso com garfos	8740 kg
Tipo de pneus	405/70 - 24



MOTOR

Modelo motor	Perkins 1104
Cilindrada	4400 cm ³
Potência motor	70 kW / 95 CV
Torque do motor	392 Nm
Transmissão	Hidrostática
Tanque de combustível	120 l
Tanque hidráulico	103 l

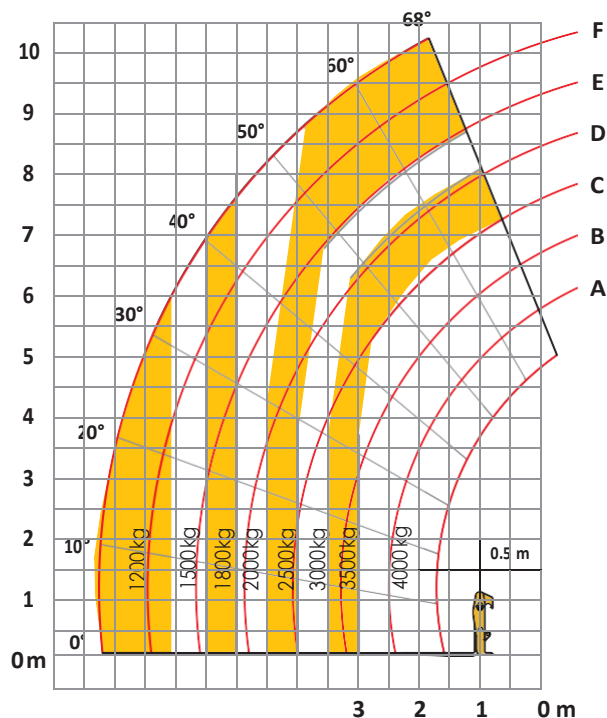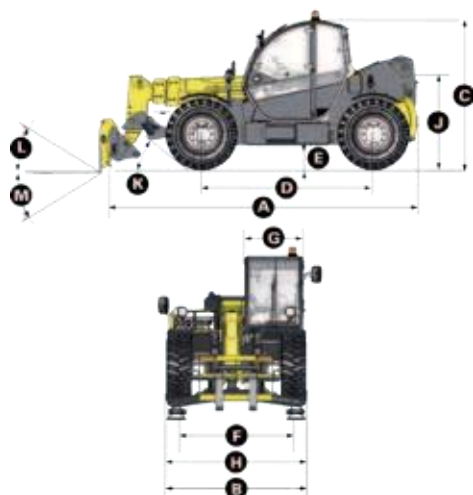

EQUIPAMENTO STANDARD

- ③ Veículo autopropulsado sobre rodas, para elevação, transporte e armazenagem de cargas.
- ③ Tipo todo o terreno
- ③ Com lança telescópica fixada na traseira do veículo, equipado com garfos de empilhamento
- ③ Acionado por motor diesel
- ③ Bloco Flow-Sharing com controle eléctrico
- ③ Elevação da lança igual a 10,00m
- ③ Alcance horizontal igual a 7,2m
- ③ 4 Rodas motrizes e diretrizes
- ③ Capacidade de carga igual a 4.000Kg
- ③ Os estabilizadores não excedem a largura da máquina
- ③ Cabina ROPS/FOPS com aquecimento e ventilação

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- ③ Kit para países frios
- ③ Óleo biodegradável
- ③ Óleo para países frios
- ③ Óleo para países quentes
- ③ Ar condicionado
- ③ Luzes de trabalho
- ③ Mastro giratório com gancho

