



HA12 CJ


HA12 CJ+

Excelente capacidade de manobra em áreas estreitas

- Possibilidade de múltiplos movimentos ao mesmo tempo
- Mínimo raio de curva
- Rotação da torre
- Altura recolhida permite a passagem em portões de doca
- Largura de 1,20m

Ótima capacidade e produtividade

- Movimentos simultâneos e proporcionais
- Utilização em interior e exterior
- Grande autonomia de trabalho

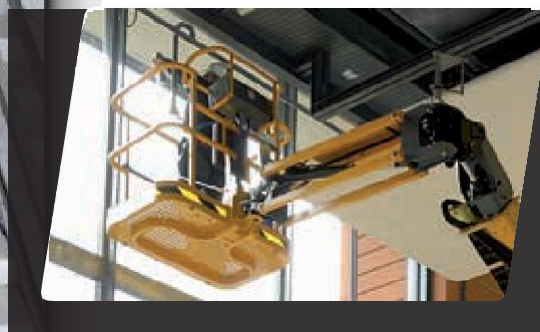



HA12 CJ / HA12 CJ+



PLATAFORMA ARTICULADA ELÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HA12 CJ

HA12 CJ+

Altura de trabalho	11.68 m	11.68 m
Altura plataforma	9.68 m	9.68 m
Alcance horizontal	6.94 m	7.22 m
Altura até articulação	4.74 m	4.74 m
Capacidade máxima	250 kg	230 kg
F x G Dimensões da plataforma	1.14 x 0.8 m	1.14 x 0.8 m
A Comprimento recolhido	5.36 m	5.64 m
B Largura	1.2 m	1.2 m
C Alturarecolhida	1.99 m	1.99 m
H Comprimento transporte	3.86 m	4.2 m
J Altura para transporte	2.22 m	2.6 m
Raio de giro	0 cm	0 cm
Deslocação horizontal pendular	N/A	180° (-90/+90)
Ângulo deslocamento vertical do jib	132.2° (+63.5/-68.7)	132.2° (+63.5/-68.7)
Ângulo de giro da plataforma	180° (+90/-90)	180° (-90/+90)
Ângulo de giro da torre	355°	355°
D Distância entre eixos	1.65 m	1.65 m
E Distância ao solo	10.7 cm	10.7 cm
Inclinação máxima de trabalho	3°	3°
Velocidade de translação	0.68 - 6 km/h	0.68 - 6 km/h
Gradeabilidade	25 %	25 %
Raio curva externo	3.65 m	3.65 m
Pneus não marcantes	598x190	598x190
Alimentação	48V - 320 Amph (C5)	48V - 320 Amph (C5)
Peso total	7 065 kg	7 110 kg

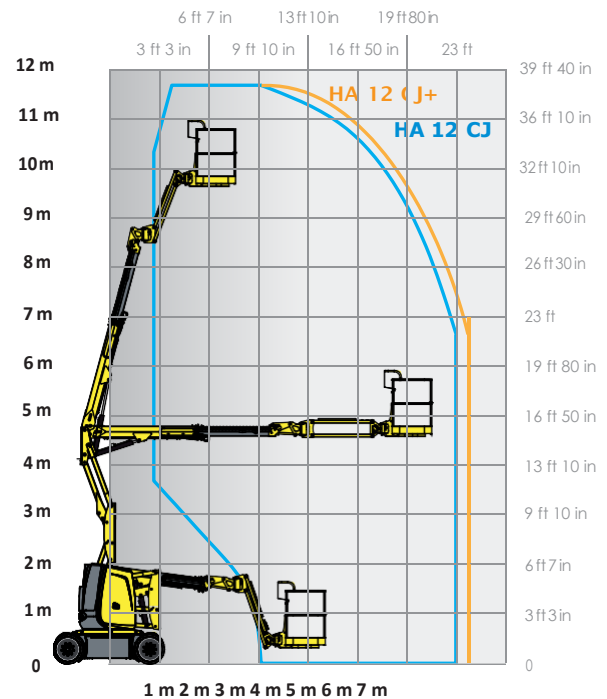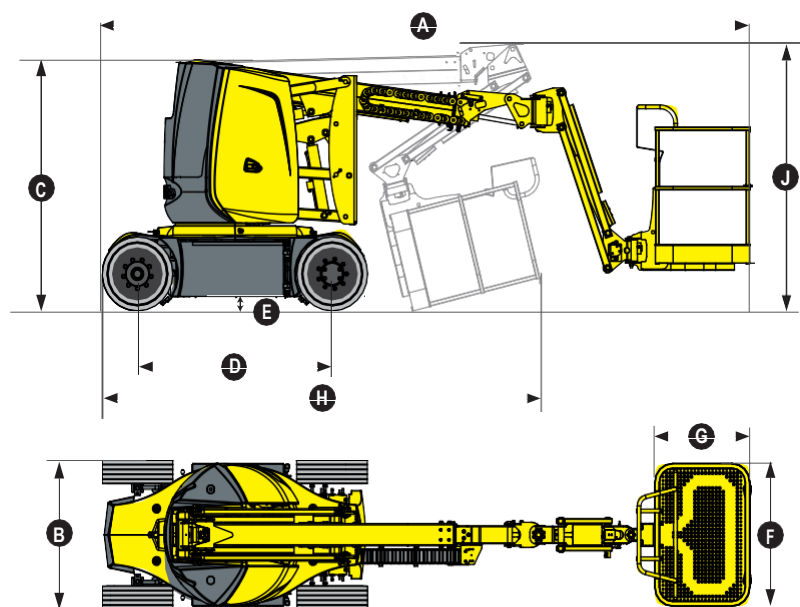

EQUIPAMENTO STANDARD

- ③ Plataforma aérea, articulada, com lança telescópica
- ③ Base giratória, com capacidade de rotação igual a 355° não contínuos
- ③ Sistema de bloqueio por sobrecarga
- ③ Auto-propulsada sobre rodas, 2 rodas motrizes e 2 rodas direcionais
- ③ Acionada por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis
- ③ Painel de controle na plataforma com alavanca que permite a movimentação tanto retraída como elevada
- ③ Altura de trabalho máxima igual a 11,70m
- ③ Capacidade de carga igual a 250 Kg (HA 12CJ) 230 Kg (HA 12CJ+)
- ③ Opera com velocidade do vento de até 45km/h
- ③ Pontos para amarração e içamento
- ③ Controle de inclinação
- ③ Limitador de carga na plataforma
- ③ Buzina
- ③ Horímetro
- ③ Bloqueio mecânico de giro da torre
- ③ Bomba manual de descida de emergência

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- ③ Baterias de tração
- ③ Alimentação auxiliar para descer a plataforma em caso de emergência
- ③ Linha para ar comprimido
- ③ Porta-tubos fluorescentes
- ③ Porta cones de segurança
- ③ Cesta com porta
- ③ Indicador luminoso
- ③ Iluminação de trabalho
- ③ Tomada no cesto elétrica
- ③ Disjuntor diferencial
- ③ Porta-tubos fluorescentes

