



Excelente produtividade

- Movimentos simultâneos e proporcionais da lança
- Cesto com 1,80 m

Excelente capacidade de manobra em áreas estreitas

- Raio de curva mínimo
- Raio de giro nulo

Incrível capacidade em terrenos acidentados

- 4 rodas motrizes
- Bloqueio diferencial hidráulico para translação
- Altura ao solo de 42 cm





HA260 PX





PLATAFORMAS ARTICULADAS DIESEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HA260 PX

Altura de trabalho	25.6 m
Altura da plataforma	23.6 m
Alcance horizontal	16.2 m
Ponto até articulação	6.8 m
Capacidade máxima	230 kg
F x G Dimensões da plataforma	1.8 x 0.8 m
A Comprimento	12 m
B Largura para transporte	2.38 m
C Altura recolhida	2.67 m
Ângulo de deslocamento do jib	140° (+70/-70)
Ângulo de giro da plataforma	180° (+90/-90)
Ângulo de giro da base	360°
Raio de giro	0 m
D Distância entre eixos	2.8 m
E Distância ao solo	42 cm
Inclinação máxima de trabalho	5°
Velocidade de translação	0.5 - 4.5 km/h
Gra de habilidade	40 %
Raio de curva exterior	3.9 m
Pneus preenchidos anti-furo	385/65-22.5
Motor diesel	33.2 kW - 45.1 hp
Peso total	15950kg

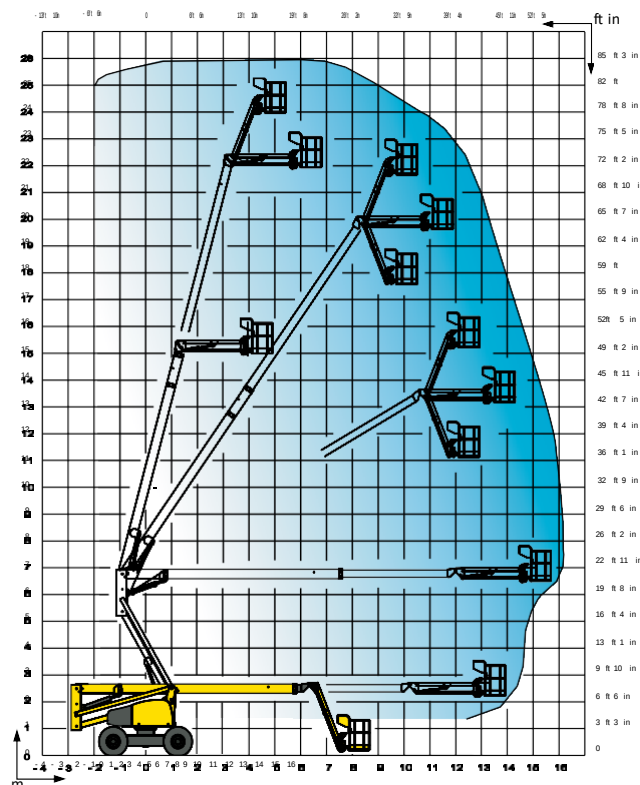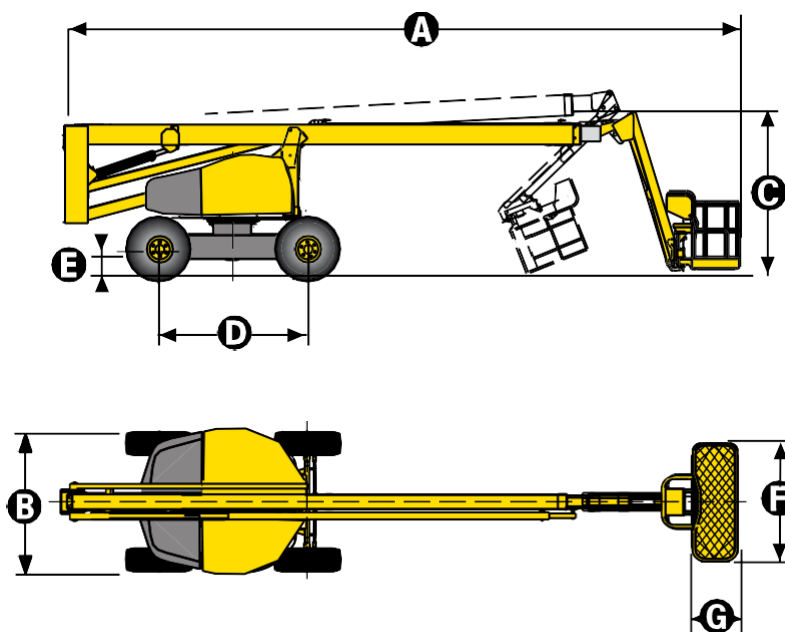

EQUIPAMENTO STANDARD

- ① Plataforma aérea, articulada, com lança telescópica
- ① Base giratória, com capacidade de rotação igual a 360°
- ① Sistema de bloqueio por sobrecarga
- ① Autopropulsadas sobre rodas, acionadas por motor a combustão interna a diesel
- ① Painel de controle na plataforma com alavanca de controle
- ① Altura de trabalho máxima igual a 25,60m
- ① Alcance horizontal igual a 16,20m
- ① Capacidade máxima de carga 230kg
- ① Horímetro
- ① Bloqueio mecânico de giro da base
- ① Pontos de reboque e elevação
- ① 2 pontos na plataforma para ancoragem do cinto

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- ① Giroflex
- ① Catalisador
- ① Alarme de translação
- ① Kit para países frios
- ① Cesto com 2,44 x 0,80 m de largura
- ① Gerador 3,3 kW
- ① Dispositivo codificado para partida
- ① Farol de trabalho
- ① Kit de países quentes

