



Versatilidade e Rendimento


- Capacidade de carga otimizada
- Controle Hidráulico para complementos
- Corretor de inclinação de série

Conforto e Precisão

- Translação hidrostática
- Comandos proporcionais simultâneos para todos os movimentos de lança/telescópico

Segurança e Confiança

- Eixo traseiro oscilante com bloqueio automático
- Bloqueio dos movimento em caso de sobrecarga



Altura máxima de elevação : 13,60 m



Capacidade máxima de carga : 3600 kg

Haulotte 
GROUP

More than lifting



HTL 3614



MANIPULADORES TELESCÓPICOS

Haulotte GROUP

Altura máxima de elevação : 13,60 m
Capacidade máxima de carga : 3600 kg



RENDIMENTO

Capacidade máxima de carga	3600 kg
Carga máx. a máx. altura	3000 kg
Carga máx. no alcance máx	800 kg
Elevação máxima da lança	13.6 m
Alcance com altura máxima	1.5 m
Alcance horizontal	9.8 m





DIMENSÕES

A Comprimento recolhido	6.43 m
B Largura máxima	2.43 m
C Altura máxima	2.6 m
D Distância ao solo	2.89 m
E Altura mínima ao chão	50 cm
F Largura em modo estrada	2 m
G Largura da cabine	0.96 m
H Largura total - com estabilizadores	3.34 m
J Altura até ponto de articulação	1.76 m
K Ângulo de ataque	29 °
L Rotação superior dos garfos	18 °
M Rotação inferior dos garfos	104 °
Raio de curva exterior	4.5 m
Peso com garfos	11030 kg
Tipo de pneus	405/70 - 24



MOTOR

Modelo motor	Deutz Turbo TCD2012
Cilindrada	4000 cm3
Potência motor	68 kW / 93 CV
Torque do motor	360 Nm
Transmissão	Hidrostática
Tanque de combustível	133 l
Tanque hidráulico	110 l

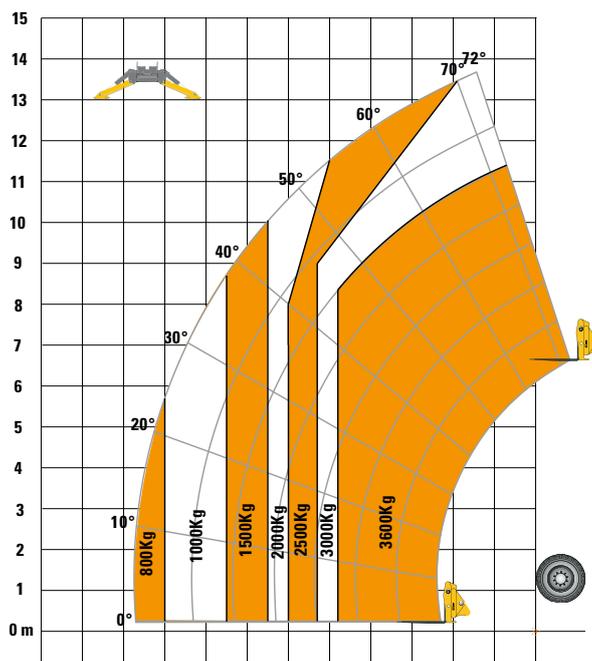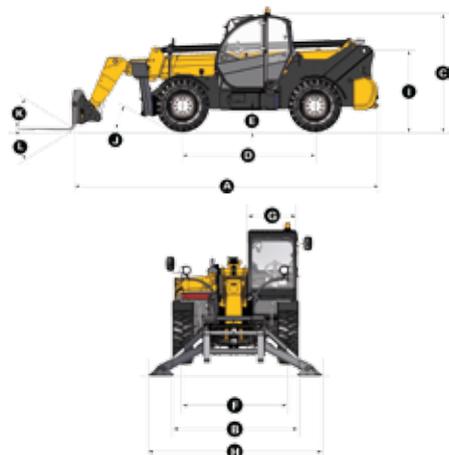

EQUIPAMENTO STANDARD

- Veículo autopropulsado sobre rodas, para elevação, transporte e armazenagem de cargas
- Tipo todo o terreno
- Com lança telescópica fixada na traseira do veículo, equipado com garfos de empilhamento
- Acionado por motor diesel
- Elevação da lança igual a 13,60m
- Alcance horizontal igual a 9,8m
- Capacidade de carga igual a 3.600kg
- Movimentos simultâneos de telescópica, lança escavação e acessórios
- Circuito hidráulico para os acessórios
- Indicador e limitador de movimento em caso de sobre-carga
- Corretor de inclinação: +/- 10 °
- Estabilizadores com sensores de indicação apoio no solo
- Cabina ROPS/FOPS com aquecimento e ventilação
- Bloqueio automático do eixo traseiro

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Kit para países frios
- Óleo biodegradável
- Óleo para países frios
- Óleo para países quentes
- Ar condicionado
- Luzes de trabalho
- Ca çamba de acessórios múltiplos (4 em 1)
- Jib com gancho

