



Desempenho e facilidade de uso


- Características de direção para todo terreno: 4 rodas com tração e direcionais, com eixo oscilante
- Até 4 movimentos proporcionais simultâneos
- Capacidade de carga 230kg (2 pessoas) / 450kg (3 pessoas)
- 2 eixos de rotação do JIB

Manutenção otimizada

- Exclusivo cesto modular e de fácil reparo
- Fácil acesso a todos os componentes
- Ferramenta de auto-diagnóstico no control box inferior

Mais sensação de conforto e segurança.

- Haulotte Activ' Shield™ Bar
- Controles precisos e suaves
- Forte, rápida e braço com movimentos

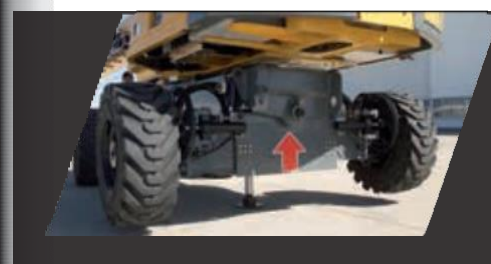



HT43 RTJ PRO





PLATAFORMA TELESCÓPICO DIESEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HT43 RTJ PRO

Altura de trabalho	42.2 m
Altura da plataforma	40.2 m
Alcance horizontal	20.2 m
Capacidade máxima	230-450 kg
F x G Dimensões da plataforma	2.44 x 0.91 m
H Comprimento da plataforma recolhida	14.80 m
A Comprimento para transporte	12.30 m
B Largura	2.5 m
Largura (eixos estendidos)	3.30 m
C Altura recolhida	3.05 m
Deslocação horizontal pendular	150° (+75°/-75°)
Ângulo de deslocamento vertical do Jib	140° (+70°/-70°)
Ângulo de rotação da plataforma	180° (+90°/-90°)
Ângulo giro do torre	360° contínuo
Alcance traseiro	2.8 m
D Distância entre os eixos	3.5 m
E Distância ao solo	38 cm
Inclinação máxima	3°
Velocidade de transito	0,3 - 5 km/h
Gradeabilidade	40 %
Raio de giro	5.74 m
Pneus preenchidos	445/65-22.5
Motor diesel	TIER 3: PERKINS 55.5 kW - 74.5 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (Outside Europe) TIER 4: DEUTZ 55 kW-74 hp
Peso total	21 400 kg

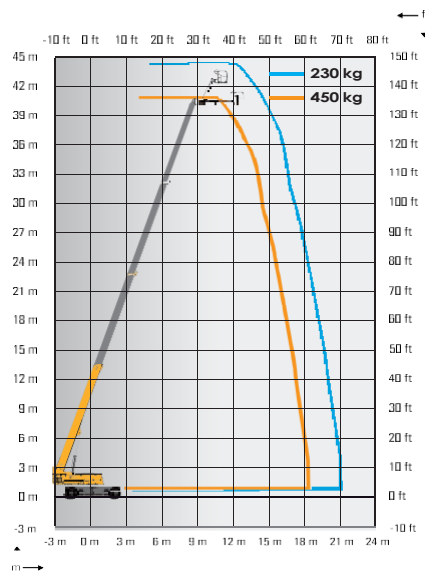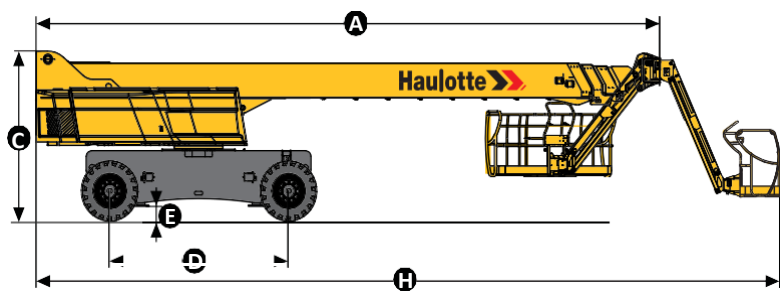

EQUIPAMENTO PADRÃO

- 4 rodas motrizes e direcionais
- Eixo oscilante dianteiro aumenta a estabilidade em terrenos irregulares
- 2 eixos extensíveis
- Bloqueio diferencial aumentando a capacidade em terrenos acidentados
- Controles proporcionais que aumentam conforto e segurança
- 4 movimentos simultâneos para máxima produtividade
- Capacidade de carga 230kg (2 pessoas) / 450kg (3 pessoas)
- Cesto largo modular com barra de proteção na entrada
- Proteção do control box superior e porta ferramentas feitos em material ultra resistente
- Tomada de energia no cesto 110/220V (Conector fêmea)
- Segura para utilização com velocidade do vento de até 60km/h - 37 mph
- Alarme sonoro e luminoso de inclinação e sobrecarga
- Sistema com bomba elétrica para descida de emergência
- Sistema de controle elétrico com baterias de 12V
- Pontos para reboque e içamento
- Horímetro
- Indicador de baixo nível de combustível (control box superior)
- Pré aquecimento do motor diesel com lâmpada indicativa
- Compensação do cesto +/- 10°
- Alarme de translação
- Luz rotativa tipo Giroplex
- Bandeja do motor em balanço para fácil manutenção
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (para Europa)
- 2 eixos de rotação do JIB

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

- Gerador hidráulico integrado de 3.5kW
- Radiador para o óleo hidráulico
- Óleo hidráulico no tanque e nos circuitos pronto para operar em países quentes
- Óleo hidráulico biodegradável
- Válvula de fechamento automático para sobrevelocidade
- Kit para ambientes frios
- Linha de ar comprimido na plataforma
- Tampa com chave para o tanque diesel
- Farolete de 55W
- Kit para países frios
- Suporte de tubos centralizado
- Entrada lateral no cesto
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (para outros países, exceto Europa)
- Soldador + Suporte para Soldador

