



HA16 SPX HA18 SPX


Ótima produtividade

- Comandos inteiramente proporcionais e simultâneos
- Atingi máxima em 44 segundos

Incrível capacidade em terrenos acidentados

- 4 rodas motrizes e direcionais para uma melhor capacidade de manobra
- Bloqueio diferencial hidráulico para translação
- Altura ao solo de 38 cm

Alcance horizontal de 9,10m/10,50m, o que permite uma grande capacidade de trabalho

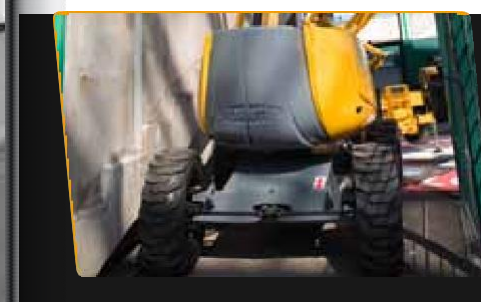

GF do Brasil

Haulotte 
GROUP
More than lifting



HA16 SPX / HA18 SPX




PLATAFORMAS ARTICULADAS DIESEL

HA 18 SPX
HA 16 SPX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HA16SPX HA18SPX

Altura de trabalho	16 m	17.3 m
Altura da plataforma	14 m	15.3 m
Alcance horizontal	9,10 m	10,50 m
Ponto até articulação	6.5 m	6.5 m
Capacidade máxima	230 kg	230 kg
F x G Dimensões da plataforma	1.8 x 0.8 m	1.8 x 0.8 m
A Comprimento para transporte	6.8 m	7.5 m
Comprimento	5.15 m	5.8 m
B Largura	2.3 m	2.3 m
C Altura recolhida	2.2 m	2.3 m
Altura de transporte	2.55 m	2.55 m
Ângulo de deslocamento vertical do jib	140° (+70/-70)	140° (+70/-70)
Ângulo de giro da plataforma	180° (+90/-90)	180° (+90/-90)
Ângulo de giro da base	350 °	350 °
Alcance traseiro	0 m	0 m
D Distância entre eixos	2 m	2 m
E Distância ao solo	38 cm	38 cm
Inclinação máxima de trabalho	5 °	5 °
Velocidade de translação	0,7 – 5,5 km/h	0,7 – 5,5 km/h
Gradeabilidade	40 %	40 %
Raio de curva externo	4.5 m	4.5 m
Pneus preenchidos	14-17.5	14-17.5
Motor diesel	30,9 kW - 42 Hp	30,9 kW - 42 Hp
Tanque hidráulico	100 l	100 l
Capacidade do tanque de combustível	72 l	72 l
Peso total	6700 kg	7660 kg

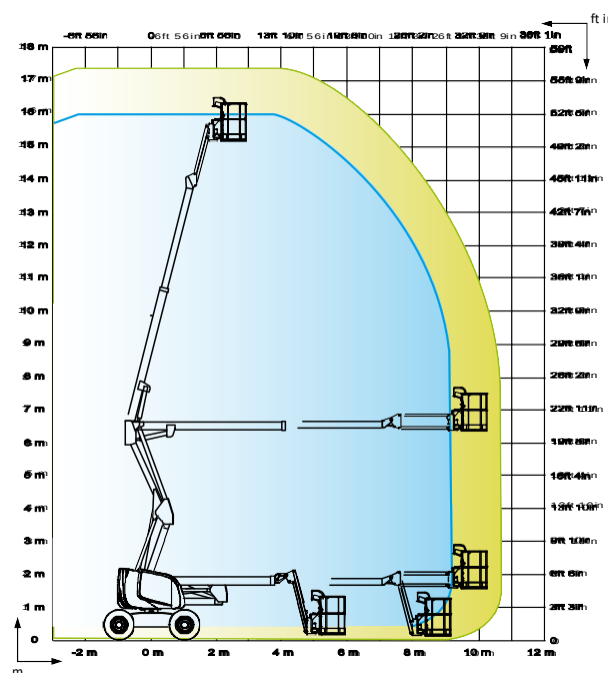

EQUIPAMENTO STANDARD

- ① Plataforma aérea, articulada, com lança telescópica
- ① Base giratória, com capacidade de rotação igual a 350°
- ① Sistema de bloqueio por sobrecarga
- ① Auto-propulsadas sobre rodas, acionadas por motor a combustão interna a diesel
- ① Painel de controle na plataforma com alavanca de controle
- ① Altura de trabalho máxima igual a 16,00m (HA 16 SPX) e 17,30m (HA 18 SPX)
- ① Alcance horizontal igual a 9,10m (HA 16 SPX) e 10,50m (HA 18 SPX)
- ① Capacidade máxima de carga 230kg
- ① Dispositivo para liberação das rodas
- ① Horímetro
- ① Bloqueio mecânico do giro da base
- ① Pontos para amarração e içamento

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- ① Gerador elétrico 3,3 kW
- ① Tomada elétrica na cesta
- ① Cesta grande 2,3 x 0,80 m
- ① Alarma de translação
- ① Giroflex
- ① Farol de trabalho
- ① Catalisador
- ① Óleo hidráulico bio-degradável
- ① Kit para países frios
- ① Kit de países quentes
- ① Linha de ar comprimido na plataforma

