



Desempenho & Facilidades de uso

- Líder do segmento com 8,3 m de alcance horizontal.
- Melhor velocidade de elevação de 40 segundos.
- Comandos inteiramente proporcionais e simultâneos.
- Direção nas 4 rodas e giro da torre contínuo (360) para uma melhor produtividade.

Excelente robustez.

- Capô mais robusto e com alças ergonômicas.
- Projeto desenvolvido para longa duração do equipamento.

Fácil manutenção.

- Cesto modular com cobertura (tampo) no control box superior.
- Componentes de fácil acesso
- Ferramenta de auto-diagnóstico no control box inferior.

Mais sensação de conforto e segurança.

- Operação mais segura
- Haulotte Activ'Shield® Bar

Haulotte ➤



HA16 RTJ PRO

PLATAFORMAS ARTICULADAS DIESEL

Haulotte




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HA16 RTJ PRO

4WD/4WS

Eixo antes oscilante

Altura de trabalho	16 m
Altura da plataforma	14 m
Alcance horizontal	8.3 m
Ponto até articulação	7.65 m
Capacidade máxima	230 kg (2 pessoas)
F Dimensões da plataforma	1.83 x 0.80 m
A Comprimento para transporte	6.75 m
H Comprimento (Jib retrátil)	5.05 m
B Largura	2.3 m
C Altura recolhida	2.3 m
I Altura de transporte	2.4 m
Comprimento do braço	1.2 m
Ângulo de deslocamento vertical do jib	140° (-80°/+60°)
Ângulo de giro da plataforma	165° (-75°/+90°)
Ângulo de giro da torre	360° contínuo
D Distância entre eixos	2.1 m
E Distância ao solo	38 cm
Inclinação máxima de trabalho	5°
Velocidade de translação	Até 5.6 km/h
Gradeabilidade	40 %
Raio de curva externo	3.75 m
Pneus todo terreno sólidos vulcanizados	14x17.5
Motor diesel	Kubota 26 kW - 35 hp
Tanque hidráulico	76 l
Capacidade do tanque de combustível	62 l
Peso total	6 650 kg

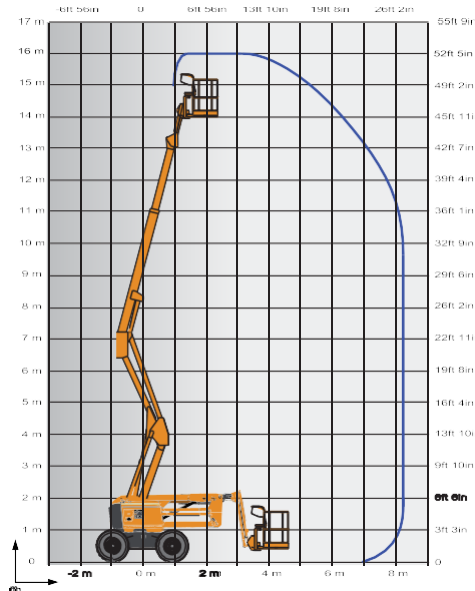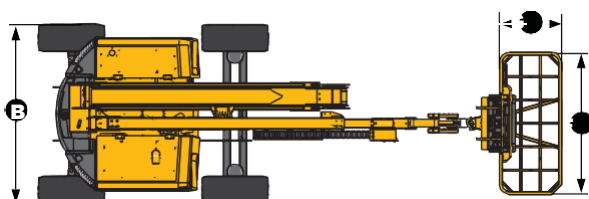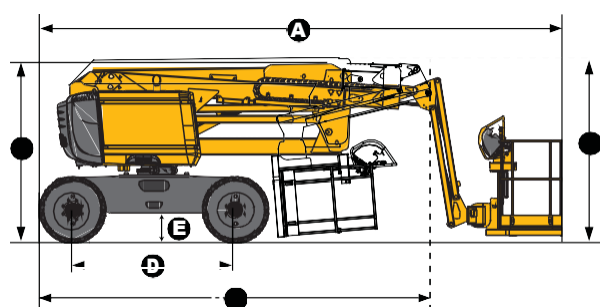

EQUIPAMENTO STANDARD

- ③ Plataforma aérea, articulada, com lança telescópica
- ③ Base giratória, com capacidade de rotação igual a 360°
- ③ Sistema de bloqueio por sobrecarga
- ③ Autopropulsadas sobre rodas, acionadas por motor a combustão interna a diesel
- ③ Painel de controle na plataforma com alavanca de controle
- ③ Altura de trabalho máxima igual a 16,00m
- ③ Alcance horizontal igual a 8,30m
- ③ Capacidade máxima de carga 230kg
- ③ Dispositivo para liberação das rodas
- ③ Horímetro
- ③ Bloqueio mecânico da giro da mesa
- ③ Pontos para amarração e içamento
- ③ Plataforma para Trabalhos aéreos
- ③ Sistema de bloqueio por sobrecarga
- ③ Acionadas por motor a combustão interna a diesel
- ③ Controlada por painel de controle na plataforma, contendo alavanca de controle

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- ③ Cesto modular maior - 2,44 x 0,91m, manutenção mais rápida e fácil
 - ③ Entrada no cesto por portão lateral
 - ③ Gerador hidráulico Dynaset 3.5Kw
 - ③ Linha de ar comprimido no cesto com diâmetro interno de 6,5mm
 - ③ Luz de trabalho de 70W
- ③ Tomada de energia no cesto (plug fêmea)
 - ③ Giroflex
 - ③ Kit para climas frios: -10°C / -25°C
 - ③ Kit para climas quentes: Trocador de calor para óleo hidráulico + óleo hidráulico
- ③ Óleo hidráulico bio-degradável
 - ③ Pneus todo terreno sólidos vulcanizados 385/65
 - ③ Pneus não marcantes 14x17.5
 - ③ Catalisador para os motores diesel
- ③ Extintor de faísca e válvula elétrica unidirecional
- ③ Chave geral nas baterias