



STAR 6 Picking

Ideal para o trabalho de picking em altura

- Tabuleiro ajustável em altura
- Abertura de portas para fácil acesso à plataforma


Ótima compacidade

- Largura 76cm, permite aceder às zonas mais difíceis

Ótima produtividade

- Transladação á altura máxima
- Capacidade de carga sobre a plataforma de 180Kg
- Grande autonomia de trabalho

Robusta, confiável e fácil manutenção

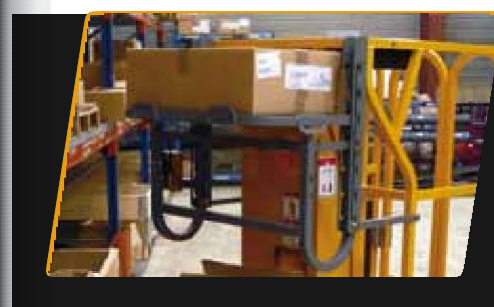

GF do Brasil

Haulotte 
GROUP
More than lifting



STAR 6 Picking





MASTROS VERTICAIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STAR 6 Picking

Altura de trabalho	6 m
Altura da plataforma	4 m
Alcance máximo horizontal	N/A
Capacidade de carga sobre a plataforma	180 kg
Dimensões da plataforma	0.69 x 0.74 m
Dimensão tabuleiro picking	0.45 x 0.74 m
Capacidade máxima tabuleiro picking	90 kg
D Comprimento máximo	1.5 m
B Largura	0.76 m
A Altura em repouso	1.65 m
Raio de giro	N/A
C Distância entre eixos	1.17 m
E Distância ao solo	7.5 cm
Velocidade de translação	0.5 - 5 km/h
Raio de curva exterior	1.5 m
Giro da torre	N/A
Inclinação máxima de trabalho	2°
Gradeabilidade	20 %
Pneus não marcantes	250x60
Baterias de tração	24V - 180 Amh (C5)
Peso total	820 kg

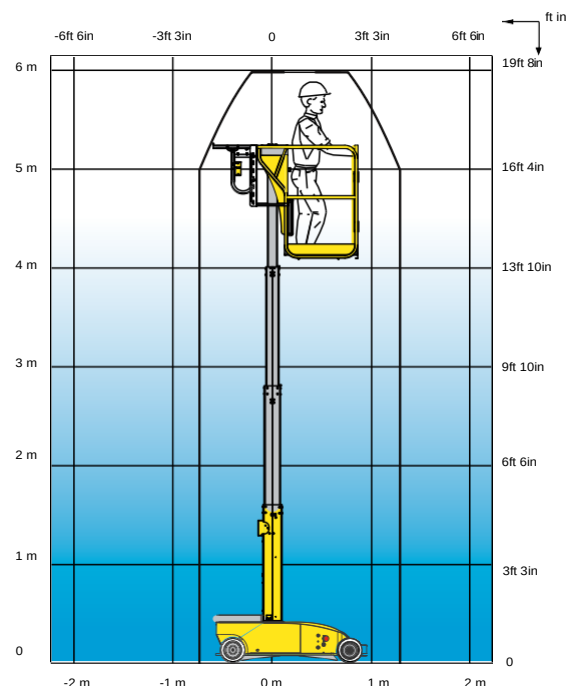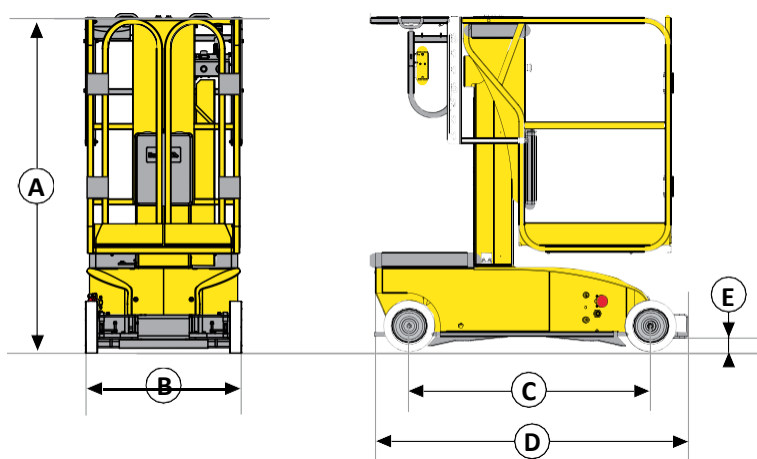

EQUIPAMENTO STANDARD

- ① Plataforma individual de acionamento elétrico
- ① Com mastro vertical telescópico
- ① Autopropulsada sobre rodas com 2 rodas motrizes e 2 direcionais
- ① Com energia fornecida por baterias recarregáveis do próprio equipamento
- ① 2 rodas direcção na frente
- ① Com sistema de bloqueio por sobrecarga
- ① Altura máxima de trabalho igual à 6,00 m
- ① Capacidade de carga sobre a plataforma igual a 180Kg
- ① Pneus não marcantes
- ① Control de inclinação
- ① Posição de roda livre
- ① Tirante manual para descida de emergência
- ① Aros de reboque
- ① Buzina
- ① Horómetro

- ① Pirilampo
- ① Aviso sonoro de deslocação
- ① Controlo remoto de travagem
- ① Tomada de corrente na cesta
- ① Óleo hidráulico biodegradável
- ① Óleo hidráulico de alta temperatura

