



Desempenho e facilidade de uso

- Monitoramento contínuo do raio de alcance
- Características de direção para todo terreno: 4 rodas com tração e direcionais, com eixo oscilante
- Até 4 movimentos proporcionais simultâneos
- Menor raio de rotação do mercado

Manutenção otimizada

- Exclusivo cesto modular para reparos rápidos
- Componentes de fácil acesso
- Ferramenta de auto-diagnóstico no control box inferior

Mais sensação de conforto e segurança.

- Haulotte Activ'Shield™ Bar



HA41 RTJ PRO



PLATAFORMAS ARTICULADAS PARA TERRENOS IRREGULARES

Haulotte
GROUP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HA41 RTJ PRO

Altura de trabalho	41.5 m
Altura da plataforma	39.50 m
Alcance horizontal	20.1 m
Ponto até articulação	17.50 m
Alcance por baixo	1.5 m
Capacidade máxima	230 kg
F x G Dimensões da plataforma	2.44 x 0.91 m
H Comprimento para transporte	13.10 m
A Comprimento	11 m
B Largura	2.5 m
Largura (eixos estendidos)	3.3 m
C Altura recolhida	2.99 m
J Altura de transporte	3.73 m
Ângulo de deslocamento vertical do jib	140° (+70°/-70°)
Ângulo de giro da plataforma	180° (+90°/-90°)
Ângulo de giro da torre	360° contínuos
Alcance traseiro	3.88 m
D Distância entre eixos	3.50 m
E Distância ao solo	38 cm
Inclinação máxima de trabalho	4°
Velocidade de translação	0.5 - 5 km/h
Gradeabilidade	40 %
Raio de giro - eixo externo estendido	5.74 m
Pneus preenchidos	445/65-22.5
Motor diesel	TIER 3: PERKINS 55.5 kW - 74.5 hp (Europe) / 62.4kW - 84.9hp (Outside Europe) TIER 4: DEUTZ 55 kW-74 hp
Peso total	23 900 kg

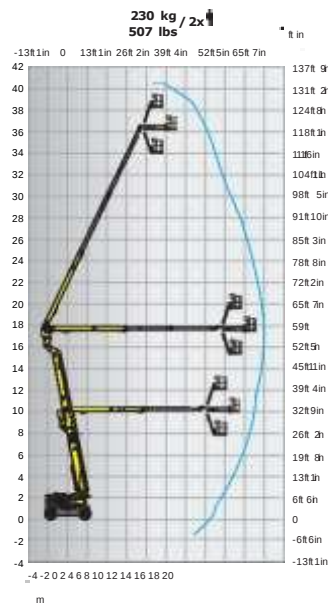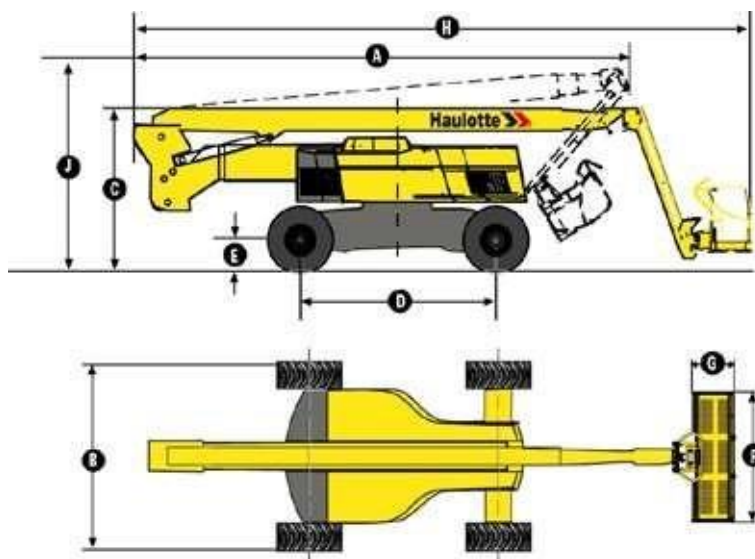

EQUIPAMENTO STANDARD

- ③ 4 rodas motrizes e direcionais
- ③ Eixo oscilante dianteiro para aumentar a estabilidade em terrenos irregulares
- ③ 2 eixos extensíveis
- ③ Bloqueio diferencial para aumentar a capacidade de manobra em terrenos acidentados
- ③ Controles proporcionais que aumentam conforto e segurança
- ③ 4 movimentos simultâneos para atingir a máxima produtividade
- ③ 250 Kg / 500 lbs (2 pessoas) na plataforma sem restrição de alcance.
- ③ Cesto largo modular com barra de proteção na entrada
- ③ Proteção do control box superior e porta-ferramentas feitas em material ultra resistente
- ③ Tomada de energia no cesto 110/220V (Conector fêmea)
- ③ Transmissão hidrostática
- ③ Segura para uso com ventos de até 45km/h - 28 mph
- ③ Alarme sonoro e luminoso de inclinação e sobrecarga
- ③ Alimentação auxiliar para descida da plataforma em caso de emergência
- ③ Bateria 12V/ sistema de controle elétrico
- ③ Pontos para reboque e içamento
- ③ Horímetro
- ③ Indicar de baixo nível de combustível (no control box superior)
- ③ Pré-aquecimento do motor diesel com lâmpada indicativa
- ③ Compensação do cesto +/- 10°
- ③ Alarme de translação
- ③ Luz rotativa tipo Giroplex
- ③ Bandeja do motor em balanço para fácil manutenção
- ③ Haulotte Activ'Shield™ Bar (para Europa)

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- ③ Gerador hidráulico integrado de 3.5kW
- ③ Radiador para o óleo hidráulico
- ③ Óleo hidráulico no tanque e nos circuitos pronto para operar em países quentes
- ③ Óleo hidráulico biodegradável
- ③ Válvula de fechamento automático para sobrelavidade
- ③ Kit para ambientes frios
- ③ Linha de ar comprimido no cesto
- ③ Tampa com chave para o tanque diesel
- ③ Farolite de 55W
- ③ Kit para países frios
- ③ Suporte de tubos centralizado
- ③ Entrada lateral no cesto
- ③ Haulotte Activ'Shield™ Bar (para outros países, exceto Europa)

