



HA16 RTJ HA16 RTJ 0

Desempenho & Facilidades de uso

- Líder do segmento com 8,3 m de alcance horizontal.
- Melhor velocidade de elevação de 40 segundos.
- Comandos inteiramente proporcionais e simultâneos.
- Fácil de transportar

Excelente robustez.


- Capô mais robusto e com alças ergonômicas.
- Projeto desenvolvido para longa duração do equipamento.

Fácil manutenção.

- Cesto modular com cobertura (tampo) no control box superior.
- Componentes de fácil acesso
- Ferramenta de auto-diagnóstico no control box inferior.

Mais sensação de conforto e segurança.

- Operação mais segura

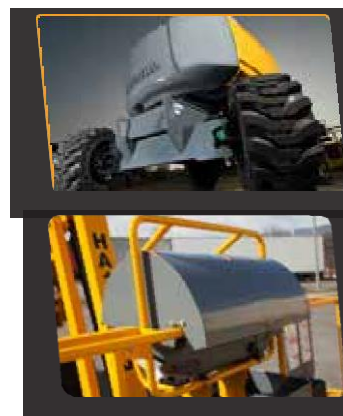

Haulotte 
GROUP
More than lifting



HA16 RTJ / HA16 RTJ 0

PLATAFORMAS ARTICULADAS DIESEL

Haulotte
GROUP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HA16 RTJ




HA16 RTJ 0

4WD / 2WS

4WD / 2WS

Eixo antes oscilante

Altura de trabalho	16 m
Altura da plataforma	14 m
Alcance horizontal	8.3 m
Ponto até articulação	7.65 m
Capacidade máxima	230 kg (2 pessoas)
F x ● dimensões da plataforma	1.83 x 0.80 m
A Comprimento para transporte	6.75 m
H Comprimento (Jib retrátil)	5.05 m
B Largura	2.3 m
C Altura de transporte	2.4 m
I Ângulo de deslocamento vertical do jib	140° (-80°/+60°)
Comprimento do braço	1.2 m
Ângulo de giro da plataforma	165° (-75°/+90°)
Ângulo de giro da torre	355° non continuous
Alcance traseiro	10 cm
D Distância ao solo	38 cm
E Inclinação máxima de trabalho	5°
Velocidade de translação	5.6 km/h
Gradeabilidade	Até 40 %
Raio de curva externo	4.5 m
Pneus preenchidos	14x17.5
Pneus todo terreno sólidos vulcanizados	Kubota 26 kW - 35 hp
Tanque hidráulico	76 l
Capacidade do tanque de combustível	62 l
Peso total	6 200 kg
Peso total	6 200 kg 6 600 kg

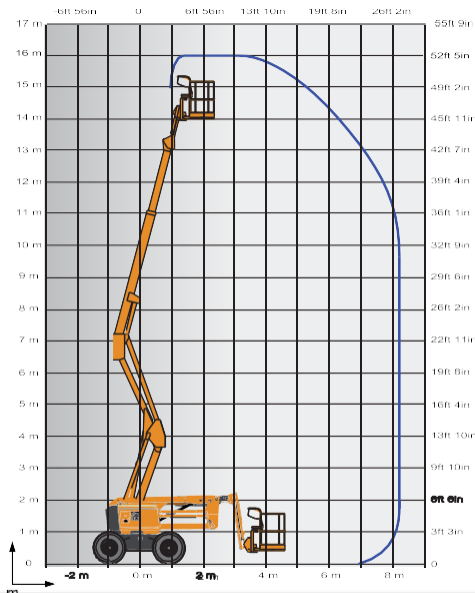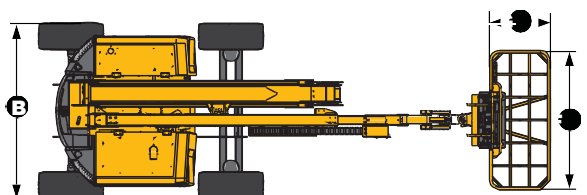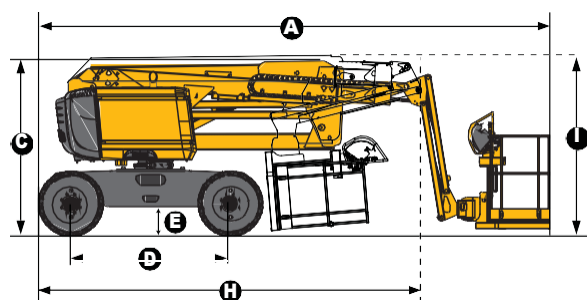

EQUIPAMENTO STANDARD

- ③ Tração nas quatro rodas
- ③ Duas rodas direcionais
- ③ Eixo dianteiro oscilante (RTJ 0) aumentando a estabilidade em terrenos acidentados.
- ③ Diferencial autoblocante
- ③ Capacidade de carga de 230 kg (2 pessoas)
- ③ 4 movimentos simultâneos para máxima produtividade
- ③ Segura para utilização com velocidade do vento de até 60km/h - 37 mph
- ③ Giroflex
- ③ Cesto modular 1,83 x 0,80m, rápido e fácil de reparar
- ③ Entrada no cesto utilizando barra deslizante
- ③ Cobertura para control box do cesto
- ③ Bandeja para ferramentas
- ③ Tomada de energia para o cesto (110/230V)
- ③ Ferramenta de auto-diagnóstico no control box inferior.
- ③ Suporte giratório do motor para facilitar a manutenção. diesel
- ③ Horímetro
- ③ Indicador de pouco combustível (control box superior e inferior)
- ③ Pré aquecimento do motor diesel com lâmpada indicativa
- ③ Alarme sonoro e luminoso de inclinação e sobrecarga
- ③ Bateria de 12V/sistema de controle elétrico
- ③ Sistema com bomba elétrica para descida de emergência
- ③ Alarme de translação

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- ③ Cesto modular maior - 2,44 x 0,91m, manutenção mais rápida e fácil
- ③ Entrada no cesto por portão lateral
- ③ Gerador hidráulico Dynaset 3.5 Kw
- ③ Linha de ar comprimido no cesto com diâmetro interno de 6,5mm
- ③ Tomada de energia no cesto (plug fêmea)
- ③ Giroflex
- ③ Kit para climas frios: -10°C / -25°C
- ③ Kit para climas quentes: Trocador de calor para óleo hidráulico + óleo hidráulico.
- ③ Óleo hidráulico bio-degradável
- ③ Pneus todo terreno sólidos vulcanizados 385/65
- ③ Pneus não marcantes 14x17.5
- ③ Haulotte ActivShield® Bar: Dispositivo secundário de segurança exclusivo
- ③ Catalisador para os motores diesel
- ③ Extintor de faísca e válvula elétrica unidirecional
- ③ Chave geral nas baterias

