




Produtividade excepcional

- Altura de Trabalho 13.85m
- Translação na altura máxima
- Capacidade máxima : 350 kg
- Robusta, confiável e de fácil manutenção
- Plataforma com extensão
- Grande autonomia de trabalho

Capacidade Otimizada

- Largura 1,20m
- Guarda - corpo dobrável

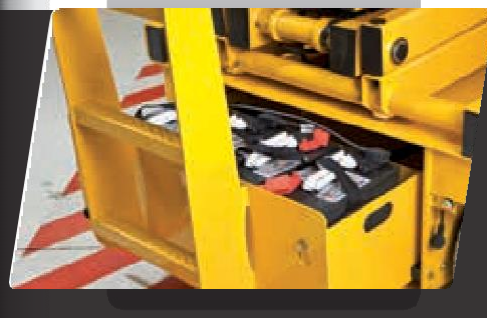



COMPACT 14

PLATAFORMAS TIPO TESOURAS ELÉTRICAS



Haulotte GROUP

350 kg / 3x
770 lbs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPACT 14

Altura de trabalho	13.85 m
Altura da Plataforma	11.80 m
Capacidade máxima	350 kg
A Comprimento da Plataforma	2.31 m
Comprimento da Plataforma com extensão do Deck	3.23 m
Comprimento da Extensão	0.92 m
Largura da Plataforma	1.2 m
D Altura recolhida até grades	2.08 m
C Altura da Plataforma	2.5 m
B Largura de Transporte	1.2 m
E Comprimento da Plataforma Recolhida	2.49 m
F Distância entre eixos	1.86 m
G Altura do Solo	13 cm
Distância do Solo - Patólas Recolhidas	2.3 cm
Velocidade de translação	0.9 - 2.7 km/h
Altura máxima de translação	11.85 m
Gradeabilidade	23 %
Inclinação máxima de trabalho	2° / 3°
Tempo de subida / descida	61 s / 50 s
Raio curva externo	2.38 m
Pneus não marcantes	15 x 5
Baterias	24V - 340Ah (C20)
Tanque hidráulico	25 l
Peso total	3 175 kg

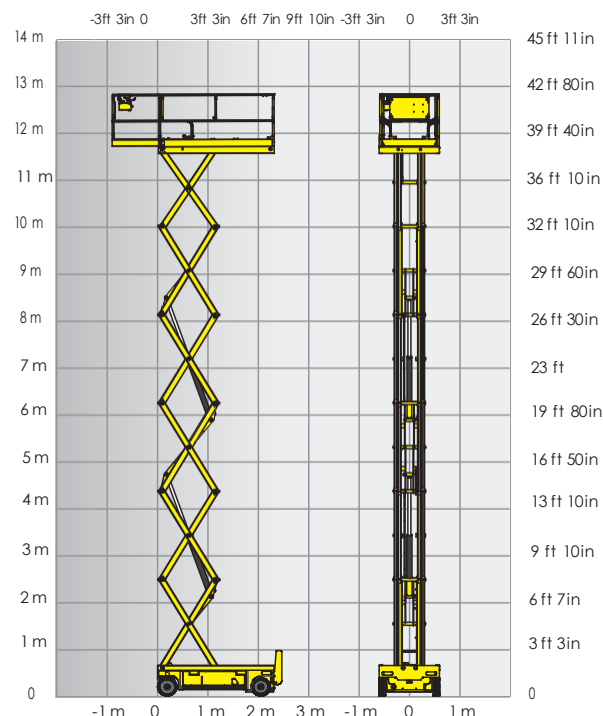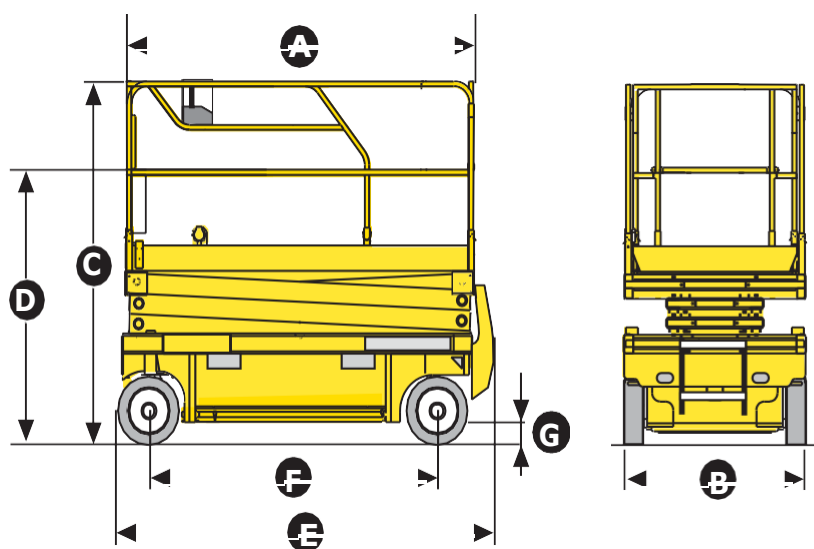

EQUIPAMENTO STANDARD

- ① Plataforma Elevatória tipo tesoura, acionada por motor Elétrico com controle analógico
- ① Energia Fornecida por Baterias recarregáveis do próprio equipamento
- ① Auto Propelida sobre rodas mesmo quando elevadas, sendo 02 rodas motrizes com sistema de tração hidráulico e 02 rodas direcionais
- ① Acionada por painel de controle na plataforma, contendo alavanca eletrônica proporcional equipada com deck extensível da plataforma
- ① Dotada de Alarme de indicação de movimentos e sistema de proteção contra tombamento
- ① Sistema de proteção contra buracos, que consiste em barras laterais instaladas nas bandejas que são acionadas automaticamente ao elevar o equipamento
- ① Sensor de proteção contra desnivelamento do chassi que corta função de elevação quando inclinada além de sua capacidade
- ① Com altura máxima de elevação de piso da plataforma igual a 11,80
- ① Com capacidade máxima de carga igual a 350kg
- ① Pontos de Fixação para Cinto de Segurança
- ① Limitador de Carga do Cesto
- ① Sistema Manual de Descida de Emergência
- ① Pontos de içamento através de Empilhadeiras
- ① Pontos para içamento
- ① Buzina
- ① Horímetro

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- ① Luz de advertência
- ① Alarme de translação
- ① Farol de trabalho
- ① Tomada elétrica auxiliar no cesto
- ① Óleo hidráulico biodegradável
- ① Kit de Reposição do Líquido da bateria